

仕 様 書

名 称	リチウムイオン蓄電システム
型 式	YRW-1400-20KHW-3PV-22PE
仕 様 書 番 号	No.020014

株式会社 **YAMABISHI**
YAMABISHI Corporation

1. 概要 / 特徴

- 無停電電源装置(UPS)や回生型バッテリー充放電装置で培ったデジタル電源制御技術により、蓄電池－太陽光パネル－系統－負荷間で柔軟な電力ルーティングを構築致します。
- 商用健全時は双方向電源が系統連系モードとなり、蓄電池⇄商用系統間で充放電を行います。また重要負荷には商用系統が直接供給されます。
- 商用停電時は系統を切離した後、無瞬断※1,※2,※3で双方向電源が自立運転に切り替わり、重要負荷へ安定した電力を供給します。
- 系統連系モード時は予め設定した運用モード(ピークカット、ピークシフト、SmartSC等)により充放電を行います。運用モードの設定はローカル表示器で行います。また、上位からの通信指令により充放電を行うことも可能です。なお、系統への逆潮流※4を防ぐため、構内の負荷に合わせて放電電力をリミットします。(一般負荷を対象として受電点への逆潮流を防ぐ場合は、外部電力計測が必要です。)
- LAN経由のPCで運用実績を容易に視覚化できる「WEBみえる化システム」を標準搭載しています。ソフトウェアインストール不要で複数台のPCから同時にご覧いただくことも可能です。
- 絶縁トランスにより系統と蓄電池、及び、太陽光パネルは絶縁されており地絡事故などに対しても漏洩電流を防止します。
- 信頼性の高いエリーパワー株式会社製の蓄電池を搭載しております。
- 約17,000回フル充放電を行っても電池容量保持率70%という長寿命を実現しています。
- 停電時に装置停止状態から自立運転が開始可能な構造です。(ブラックスタート機能)
- 本仕様書では弊社(YAMABISHI)製作部分についてのみ記載されております。

※1 無瞬断の定義は「電圧がゼロになる時間が1/4サイクル以下」(JEM-TR185、JEM-TR186)。


※2 停電、負荷状況によっては停電期間が単相2線品、又は、単相3線品で1/2サイクルに及ぶ可能性があります。また負荷運転継続の確実性を保証するものではありません。

※3 電力会社との連系協議によってFRT(電圧・周波数)が適用される場合は無瞬断の切り替えに対応できません。なお、FRT(周波数のみ)が適用できる場合は、無瞬断切り替えが認められる場合があります。

※4 本蓄電システムの使用方法を系統への逆潮流なしとした場合、電力会社よりRPR(逆電力継電器)の設置を求められます。また、RPR動作信号を双方向電源盤に引き込む必要があります。(RPR/工事は見積もり範囲外です)

※ 高圧受電に連系させる場合は電力会社より受電キュービクル高圧受電側にOVGR(地絡過電圧継電器)の設置を求められます。また、OVGR動作信号を双方向電源盤に引き込む必要があります。(OVGR/工事は見積もり範囲外です)

2. ブロック図

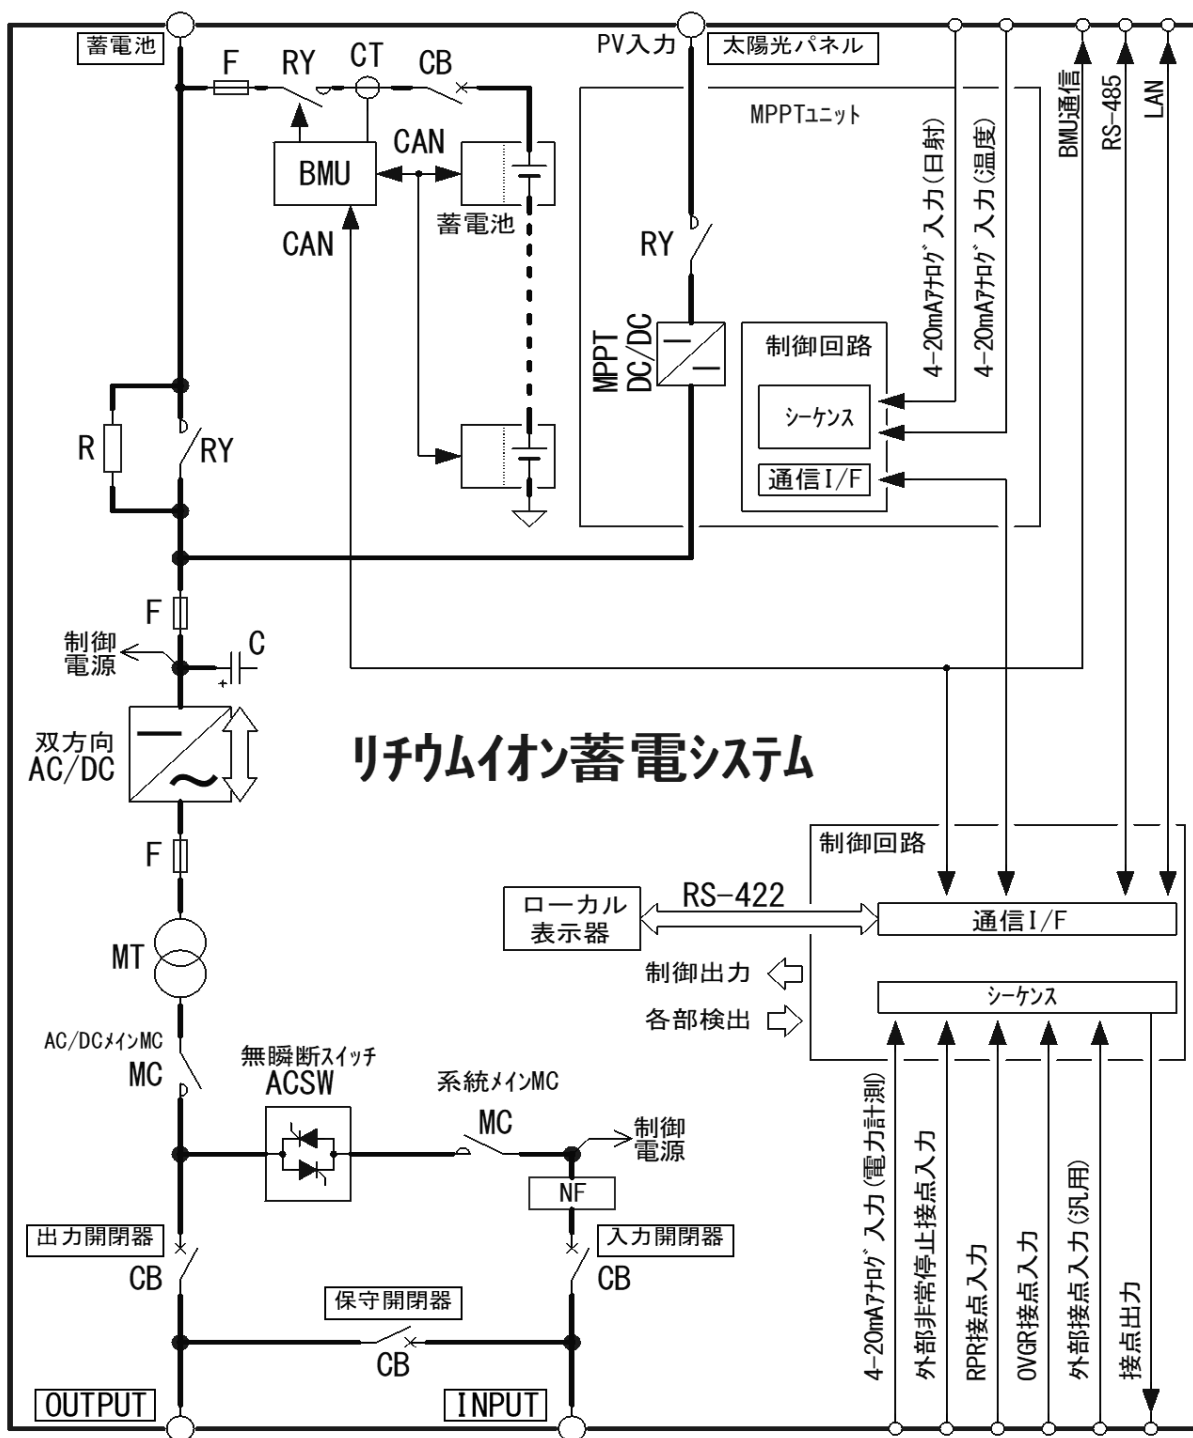

3. 電気仕様

項 目		仕 様
系統連系時	定 格 電 力	20kW ※ 蓄電池バス側の蓄電池電圧と最大充放電電流により 交流側電力が制限されます。
	相 数	単相3線
	定 格 電 圧	AC202/101V±10%
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz ±5%
	力 率	0.95以上 (定格運転時)
	高調波電流含有率	総合: 5%以下 各次: 3%以下 (定格運転時/電圧波形歪なき場合)
	保 護 機 能	系統連系規程(JEAC9701-2019)準拠 系統過電圧(OVR),系統不足電圧(UVR),系統過周波数(OFR) 系統不足周波数(UFR) 単独運転検出(受動,能動) FRT機能 逆電力(RPR)接点信号入力 地絡過電圧(OVGR)接点信号入力 他装置内部保護 ※ 異常時は解列用電磁接触器を開放
	設 定 項 目	有効電力設定 (放電:+ / 充電:-) 設定精度: 5% F.S.以内
	受 電 電 力 リ ミ ッ ト	双方向充電電力と重要負荷電力の合計が双方向電源INPUT 定格を超えた場合は充電電力が制限されます。
	逆 潮 流 リ ミ ッ ト	双方向放電電力が負荷の状況に応じて系統側に逆潮流しない ように放電電力がリミットされます。 (受電点で計測される外部電力計測の信号が必要です) ※負荷の急変により短時間の逆潮流が発生する可能性が あります。RPR設置時はこれが動作して一時的に連系運転が 停止する場合があります。
双方向電源 A C 仕様	定 格 電 力	20kW ※ 蓄電池バス側の蓄電池電圧と最大放電電流により 交流側電力が制限されます。
	定 格 電 流	100A以内でAC200/100Vの負荷を混在使用可能 r ◎ n ◎ t ◎ 負荷接続例 ・ 200V負荷のみ20kW ・ 100V負荷のみ 10kW+10kW=20kW ・ 200V負荷10kW および 100V負荷5kW+5kW=10kW
	定 格 電 圧	AC200V/100V
	電 圧 精 度	定格電圧±1%以内 (検出点において)
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz
	周 波 数 精 度	±0.01Hz以下 (停電時/自走中)
	電 圧 歪 率	総合: 2%以下 線形負荷において (定格負荷時) 総合: 6%以下 非線形負荷において (定格負荷時)
	最大ピーク電流	定格電流実効値の3倍 (非線形負荷において)
	電 圧 過 渡 変 動	±5%以内 (無負荷⇔100%負荷 急変時)
	電圧過渡応答時間	50msec以内 (精度内復帰時間)
	保 護 機 能	過電圧保護,過電流保護,他装置内部保護
	自立運転時	

項 目		仕 様
蓄電池仕様	直 流 電 圧 範 囲	DC260V～420V
	充 放 電 電 流	充電時: 113Amax 放電時: 84Amax
	保 護 動 作	充電側CV/CC, 放電側CV/CC, SOCリミット
	保 護 機 能	直流過電圧保護, 直流不足電圧保護, 直流過電流保護
蓄電池仕様	種 別	リチウムイオン蓄電池
	型 式	4D-PE63S08 (PE63シリーズ / エリーパワー製)
	セ ル 数	4 セル (4直列×1並列)
	公 称 電 圧	DC 12.8V
	公 称 容 量	63Ah
		0.8064kWh
	モジュール数	28 モジュール (28直列×1並列 112セル)
	公 称 電 圧	DC358.4V (モジュール公称電圧12.8V×28直列)
	電池電圧範囲	DC303.3 ～ 386.4V
	公 称 容 量	22.5kWh (モジュール公称容量0.8064kWh×28直列×1並列)
		7056Ah・セル (モジュール公称容量63Ah÷1並列×112セル)
仕様	最大許容電流 ※1	充電: 63A(1C) × 1並列 放電: 126A(2C)
	IFU	蓄電池システム全体で何れかの蓄電池盤に一式搭載されます。
	計 測 項 目	SOC、セル電圧、セル温度、充放電電流、他ステータス
仕様	保 護 項 目	過充電、過放電、過温度、セル電圧バランス異常、通信異常、その他
	定 格 電 力 / 台 数	30kW ユニット× 1台
	最大入力電圧 (許容開放電圧)※3	DC293V
	最大入力電流 (許容短絡電流)※3	300A
	PV 定 格 電 圧	DC270V
	PV 運 転 電 圧 範 囲	DC90～293V
	PV入力電流範囲	0～120A
	PV 過 積 載 率 ※ 4	170%相当(太陽光パネル最大接続容量51kW相当)
仕様	保 護 機 能	PV過電圧保護, PV不足電圧保護, PV過電流保護 出力過電圧保護, 出力不足電圧保護
	系統遮断方式(停電時)	半導体(サイリスタ)+電磁接触器のハイブリッド方式
仕様	停電時自立運転切替時間 ※5,※6	無瞬断(FRT機能未使用時)
		5秒(FRT機能使用時)
仕様	負 荷 側 [OUTPUT] 過 負 荷 耐 量	系 統 連 系 時 : 120%以内 (1分間) 500% (1サイクル)
		自 立 運 転 時 : 120%以内 (1分間) 120%以上で定電流 (電圧垂下5秒間)

※1 セル温度により一定の制限がかかります。

※2 最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットは工場出荷時のオプションです。

※3 モジュールの温度特性や電圧及び電流の公差などを考慮して接続ください。

※4 過積載率はご利用される太陽光パネルにより異なります。直並列数について質問等あればお問い合わせください。

※5 無瞬断の定義は「電圧がゼロになる時間が1/4サイクル以下」(JEM-TR185、JEM-TR186)。

※6 停電、負荷状況によっては停電期間が単相2線品、又は、単相3線品で1/2サイクルに及び可能性があります。また負荷運転継続の確実性を保証するものではありません。

4. 計測・通信仕様

項 目		仕 様
計測仕様	計測項目	交流側の計測機能は ①系統受電点 ②負荷出力点 ③双方向電源出力点 の3箇所それぞれ下記の項目が計測されます。 〔電圧実効値(平均と各相),電流実効値(平均と各相), 有効電力,無効電力,皮相電力,力率,周波数, 積算電力量(30分毎,1時間毎)〕
		蓄電池バス側の計測機能は下記の項目が計測されます。 〔電圧値,電流,電力,積算電力量, 積算電力量(30分毎,1時間毎)〕
		BMSから吸上げた蓄電池情報も計測項目扱いとなります。
		最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットの計測情報も計測項目扱いとなります。※1
		外部アナログ入力(4-20mA)による値も計測項目扱いとなります。 ※2
	計測精度	電圧計測(交流/直流): 各計測箇所フルスケールの0.5%以内
		電流計測(交流/直流): 各計測箇所フルスケールの1.0%以内
		電力計測(交流/直流): 各計測箇所フルスケールの1.0%以内
	ステータス	各種動作ステータス,警報ステータス
上位通信	通信方式	RS-485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP
	設定項目	運用モード、有効電力設定、運転開始・停止、蓄電池接続・遮断、 警報リセット、再連系許可、再連系後放電許可、 防災モード有効/無効、運転モード設定
BMS通信	通信方式	CAN2.0B
	計測項目	BMSから吸上げた蓄電池情報 SOC,セル電圧,セル温度,オンラインパック数,他ステータスなど
MPPT通信 ※1	通信方式	CAN2.0B
	計測項目	PV電圧,PV電流,瞬時発電電力,積算電力量 外部アナログ入力(4-20mA)による値も計測項目扱いとなります。 ※2

※1 最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットは工場出荷時のオプションです。

※2 外部電力計測入力,及び,最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニット使用時の日射量センサ,温度センサ入力として使用可能です。

5. 一般仕様

項 目		仕 様
電 気 共 通	運 転 定 格	100% 連続
	回 路 方 式	双 方 向 電 源 : フル・ブリッジ回路
		MPPT DC/DCコンバータ : 昇圧チョッパ回路
	絶 縁 方 式	双 方 向 電 源 : 商用周波絶縁方式
		MPPT DC/DCコンバータ : 非絶縁方式
	スイッチング方式	双 方 向 電 源 : 高周波PWM制御
		MPPT DC/DCコンバータ : 高周波PWM制御
	制 御 方 式	連 系 運 転 時 : 電圧型電流制御
		自 立 運 転 時 : 電圧型電圧制御
	冷 却 方 式	双 方 向 電 源 : ファンによる強制空冷
		MPPT DC/DCコンバータ : ファンによる強制空冷
	効 率	双 方 向 電 源 : 92%以上 (定格運転時) ※ 蓄電池バス-双方向電源AC間にて
		MPPT DC/DCコンバータ : 98% (定格運転時)
	最 大 発 熱 量	双 方 向 電 源 : 1.74kW (定格運転時)
		MPPT DC/DCコンバータ : 0.61kW (定格運転時)
		蓄 電 池 : 0.40kW
保 護 機 構	絶 縁 抵 抗	系 統 ラ イ ン - 筐 体 間 : DC500Vメガーにて10M Ω 以上
		蓄 電 池 バ ス - 筐 体 間 : DC500Vメガーにて10M Ω 以上
		系 統 ラ イ ン - 蓄 電 池 バ ス 間 : DC500Vメガーにて10M Ω 以上
		PV 入 カ ラ イ ン - 筐 体 間 : DC500Vメガーにて10M Ω 以上
		※ SPD,制御基板は対象外
	耐 電 圧	系 統 ラ イ ン - 筐 体 間 : AC2000V 1分間
		蓄 電 池 バ ス - 筐 体 間 : AC2000V 1分間
		系 統 ラ イ ン - 蓄 電 池 バ ス 間 : AC2000V 1分間
		PV 入 カ ラ イ ン - 筐 体 間 : AC2000V 1分間
		※ SPD,制御基板は対象外
	推 奨 接 地	C種接地
	入 力 開 閉 器	系統側メインラインにブレーカを装備
	出 力 開 閉 器	負荷側メインラインにブレーカを装備
	保 守 開 閉 器	保守・メンテナンス用ブレーカを装備
	系 統 メ イ ン MC	系統側メインラインに電磁接触器を装備 ※ 装置異常時に自動で解列
	系 統 側 SPD	AC用クラスⅡを装備
	PV 入 力 側 SPD	DC用クラスⅡを装備
	突入電流防止機構	蓄電池バスに蓄電池接続時の突入電流抑制回路を内蔵
	非 常 停 止 ボ タ ン	装置前面扉表面に非常停止ボタンを装備

項 目		仕 様
外部 入出力	接 点 入 力	外部非常停止入力×1ch (オープン:非常停止 / クローズ:正常)
		逆電力(RPR)接点信号入力×1ch (クローズ:逆電力検出 / オープン:正常)
		地絡過電圧(OVGR)接点信号入力×1ch (クローズ:地絡過電圧検出 / オープン:正常)
		外部接点入力(汎用入力)×2ch
		※接点入力容量 12VDC 10mA程度
	接 点 出 力	無電圧C接点×2ch 以下の11項目から任意に選択可能
		運転中、停止中、待機中、再連系許可待ち、停電中、軽故障、 中故障、重故障、デマンド警報、単独運転検出、SOC低下
		※接点容量AC250V/1A以下,または,DC30V/1A以下(抵抗負荷において)
	ア ナ ロ グ 入 力 ※2	外部電力計測 : 4-20mA入力による外部電力計測有り (12mAを中心に±値と解釈) 負担抵抗180Ω
		PV日射量計測 : 4-20mA入力による日射量計測有り 負担抵抗360Ω
		PV温度計測 : 4-20mA入力による温度計測有り 負担抵抗360Ω
		※ アナログ入力信号は装置内部と電氣的に絶縁されています
	ブラックスタート機能	停電時に装置停止状態から自立運転開始可能です。
	通信インターフェース	Ethernet : WEBみえる化システム、上位通信、GP-Viewer-EX
		RS-485 ※3 : 上位通信、 デジタル地絡過電圧・逆電力ルレ-DVRR-72との通信
周 辺 条 件	設 置 場 所	屋内
	周 囲 温 度	-10～40℃
	湿 度	15～85% (結露なきこと)
	雰 囲 気	塩害,塵埃,腐食性ガス等がなきこと
	標 高	1000m 以下
	振 動	なきこと
外 観	外 形 寸 法	1000 (W) × 650 (D) × 1650 + 100 [ベ-ス] (H)
	質 量	720 kg
	塗 装 色	ダークメタリック
	操作パネル位置	前面扉表面
	配線接続端子位置	前面扉内下部
	騒 音	60dB以下(装置から1m A特性)
	排 風 口	半導体冷却用排風口 : 上面 (上面へ排気)
		MPPT-DC/DC排風口 ※1 : 上面 (上面へ排気)
		盤内排風口 : 背面 (背面へ排気)
付 属 品 ※4	接続配線	通常、系統側接続配線,負荷側接続配線は 付属しておりません。

※1 最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットは工場出荷時のオプションです。

※2 外部電力計測入力,及び,最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニット使用時の日射量センサ,温度センサ
入力として使用可能です。

※3 RS-485は1ポートです。同じポートを同時利用はできません。

※4 完成図書(仕様書、外形図、単線図)はダウンロードサービスをご利用下さい。