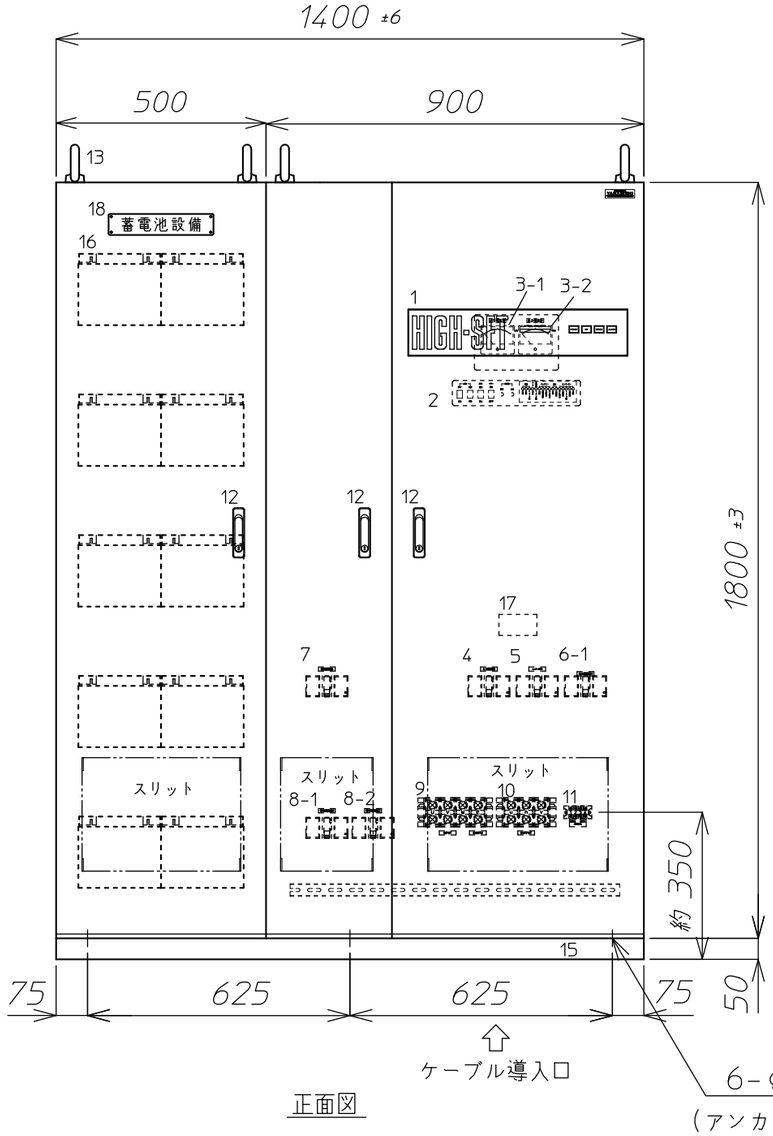

正面図

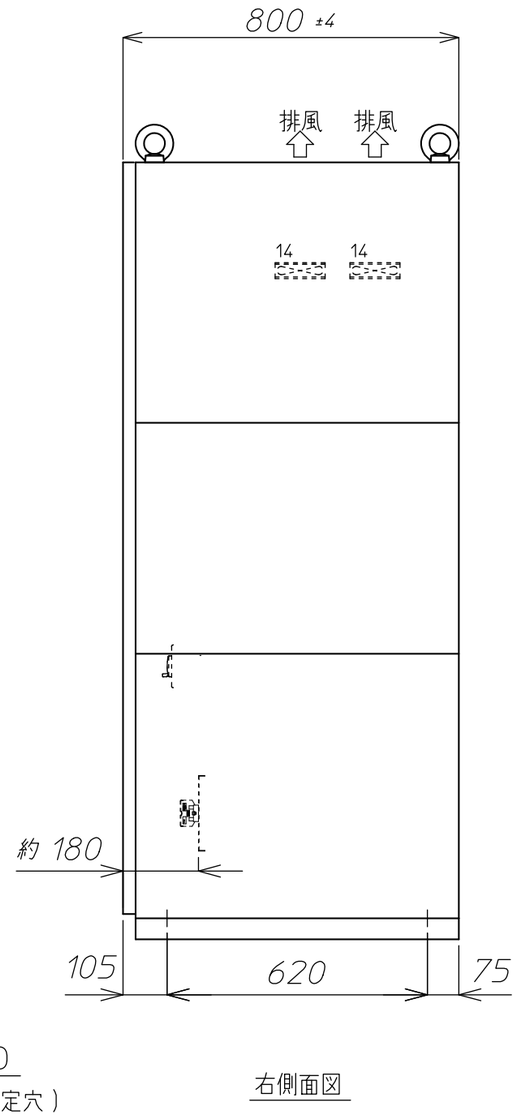

右側面図

番号	記号	名　称	表　示	備　考
1		表示パネル部		TI-083349M3
2		操作パネル部		
3-1	VM1	出力電圧計	[出力電圧計]	300VF.S.
3-2	AM1	出力電流計	[出力電流計]	200AF.S.
4	52R	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 250AF/150AT
5	72B	バッテリ開閉器	[バッテリ開閉器]	2P 250AF/250AT
6	52L	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 250AF/150AT
7	F2	直送開閉器	[直送開閉器]	2P 250AF/200AT
8-1	52B1	保守開閉器1	[保守開閉器1]	2P 250AF/NT
8-2	52B2	保守開閉器2	[保守開閉器2]	2P 250AF/NT
9	TB1	入力端子台	[INPUT][EARTH]	
10	TB3	出力端子台	[OUTPUT]	
11	TB4	外部信号用端子台	[警報接点/停電接点]	
12		ハンドル		
13		アイボルト		
14		ファン		
15		ベース		
16		バッテリー		
17	NP1	定格銘板		
18	NP2	名称銘板	[蓄電池設備]	

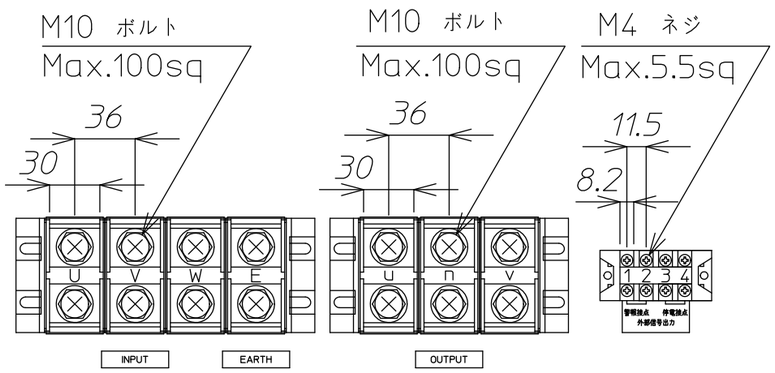

端子詳細図

質量　約1700kg
（UPS盤：950kg BATT筐体750kg）
蓄電池盤のみ底板が付いております。
メンテナンススペースとして前面1000mm、左側面600mm、
右側面200mm、背面600mmあけて設置して下さい。

番号	年月日	訂　正　記　事	担当
5			
4			
3			
2			
1			

材料 Material	処理 Disposal	備　考 Note

検図	設計	製図	写図
馬詰	藤本	藤本	
'20.10.30	'20.10.30	'20.10.30	

単位 Unit	個数 Article	名　称 Title	図　番 Dwg.No.
m／m	数／台	SFT-30KHWA 外形図	TI-080796M
3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale ／		

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation