


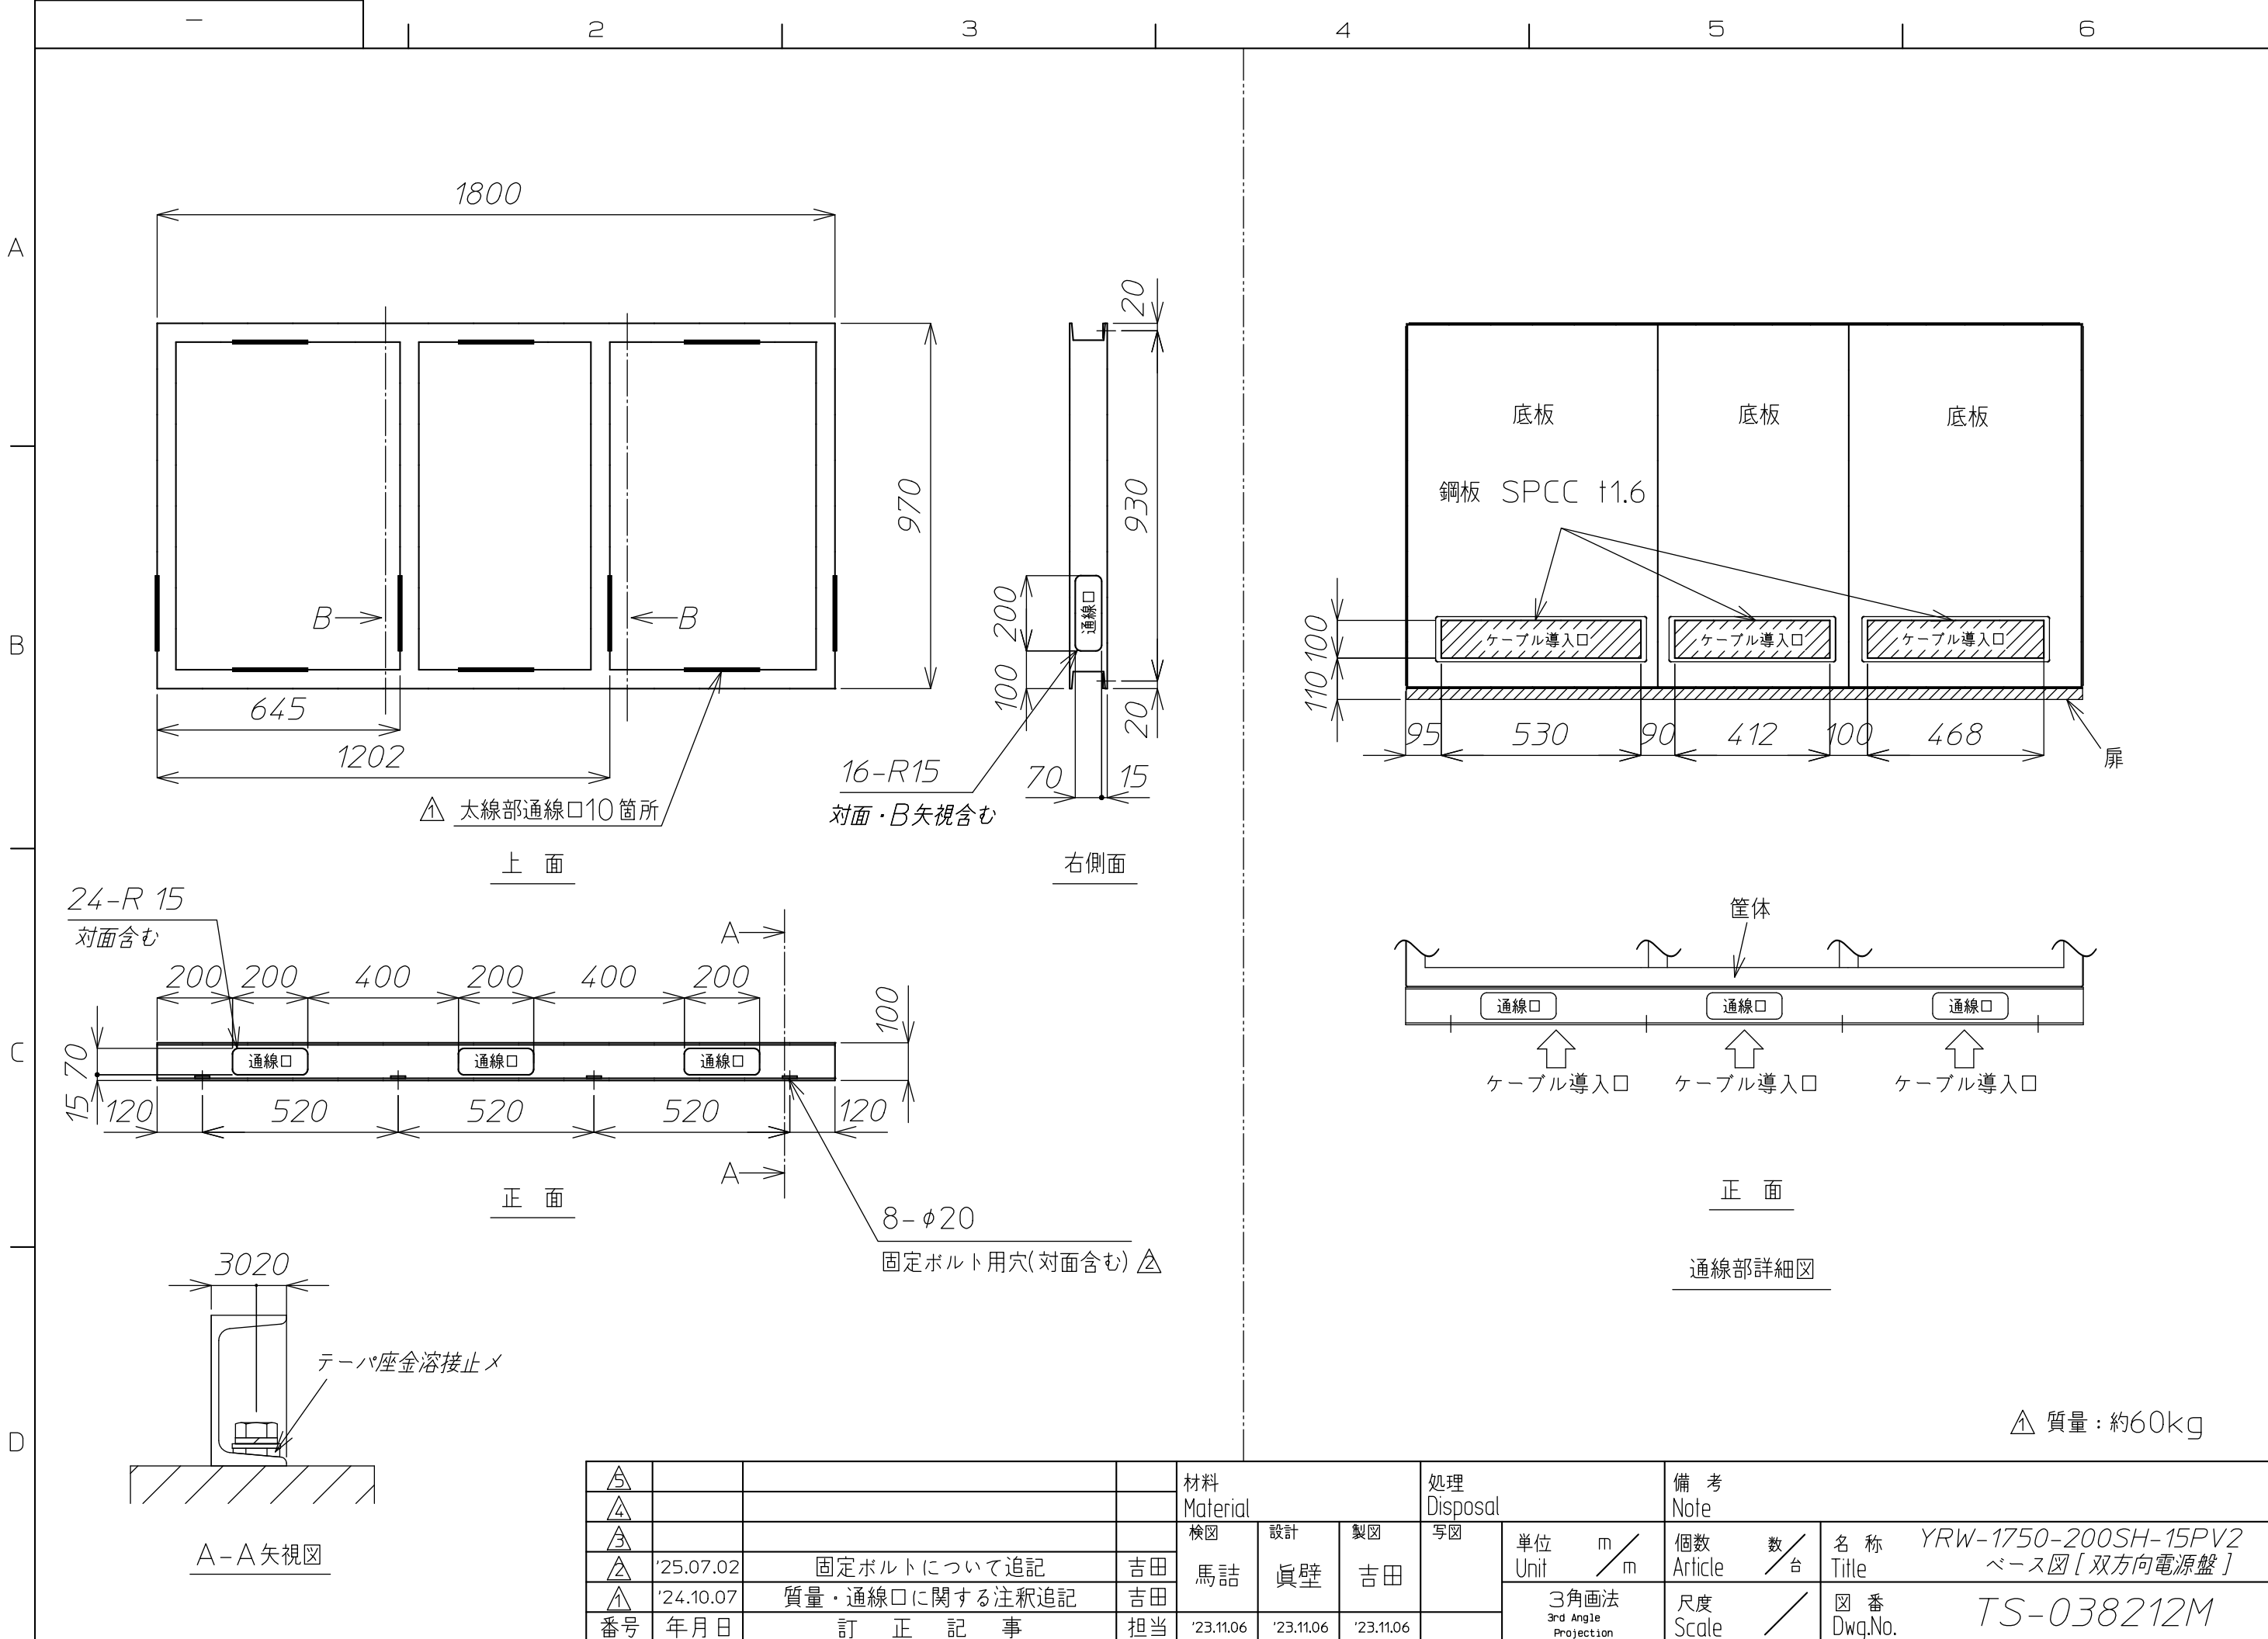

△ 太線部通線口10箇所

16-R15
対面・B矢視含む


24-R 15
対面含む

8-φ20
固定ボルト用穴(対面含む) △

A-A 矢視図

△ 質量：約60kg

△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名 称 Title
△	'25.07.02	固定ボルトについて追記	吉田	馬 詰	眞 壁	吉 田		m / m			YRW-1750-200SH-15PV2 ベース図 [双方向電源盤]
△	'24.10.07	質量・通線口に関する注釈追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale		図 番 Dwg.No.
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'23.11.06	'23.11.06	'23.11.06					TS-038212M

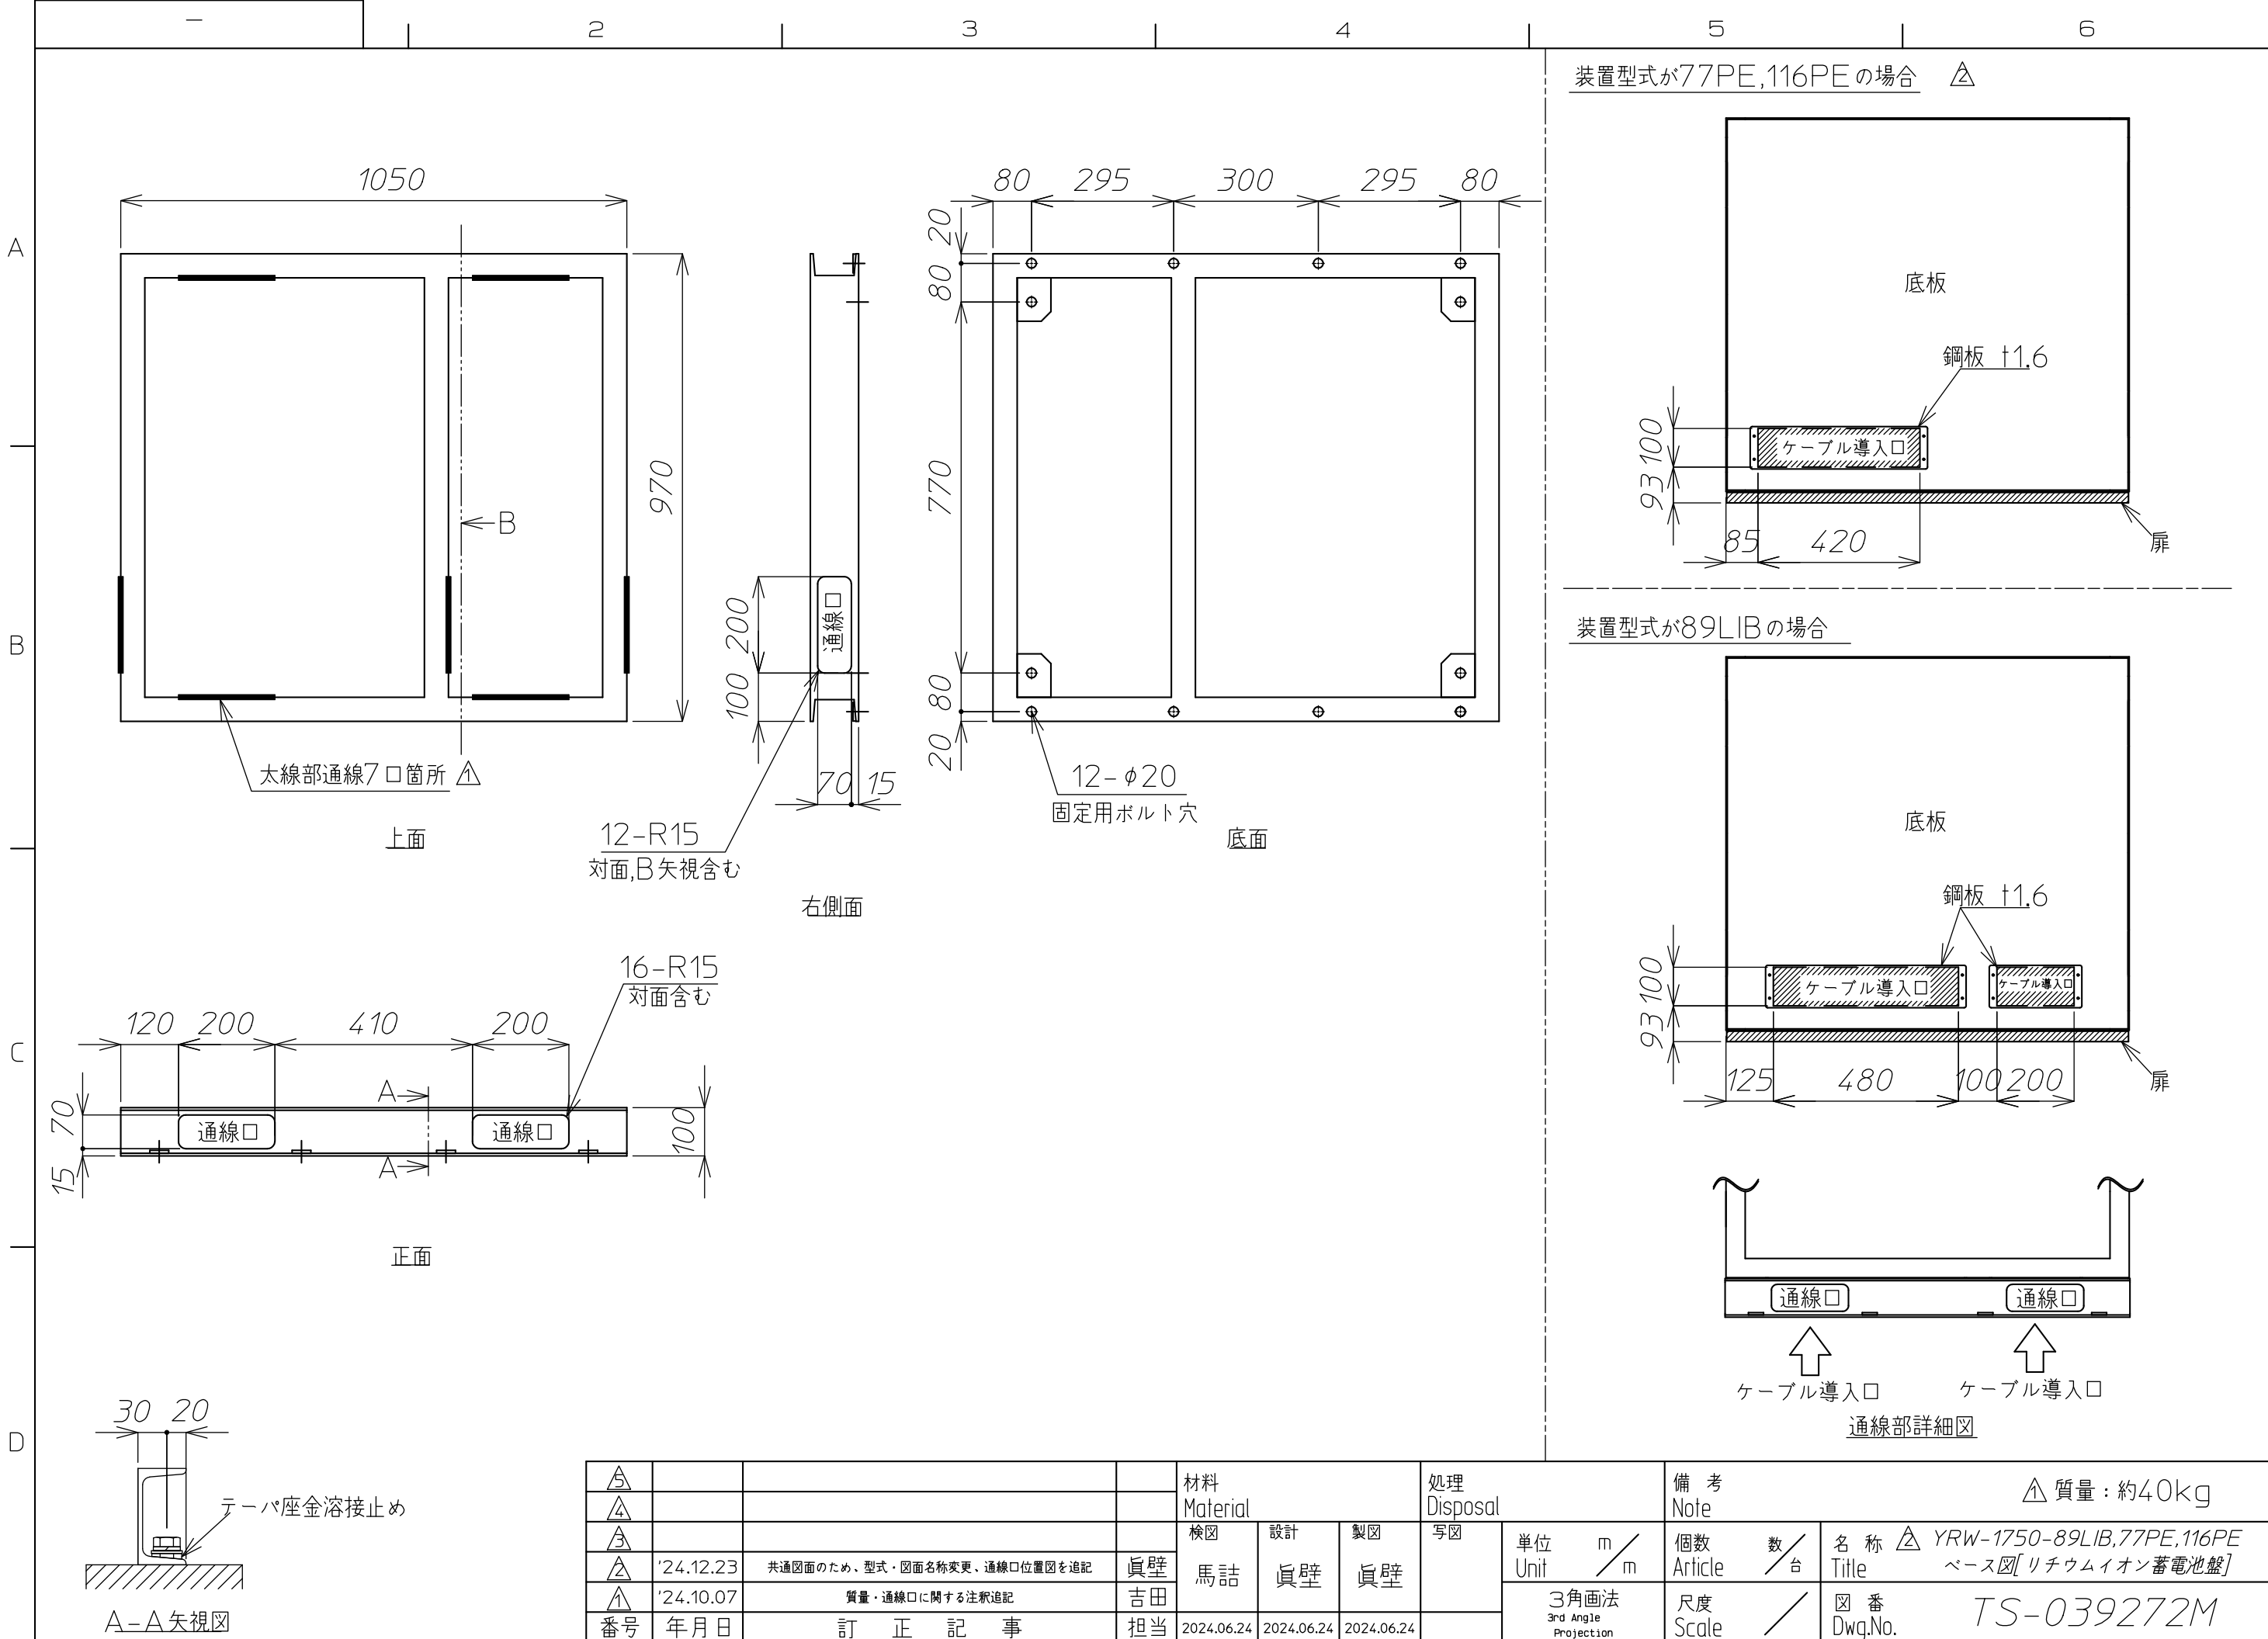

△				材料 Material			処理 Disposal		備考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名称 Title
△	'24.12.23	共通図面のため、型式・図面名称変更、通線口位置図を追記	眞壁	馬詰	眞壁	眞壁		m / m			△ YRW-1750-89LIB,77PE,116PE ベース図[リチウムイオン蓄電池盤]
△	'24.10.07	質量・通線口に関する注釈追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale		図番 Dwg.No.
番号	年月日	訂正記事	担当	2024.06.24	2024.06.24	2024.06.24					TS-039272M