


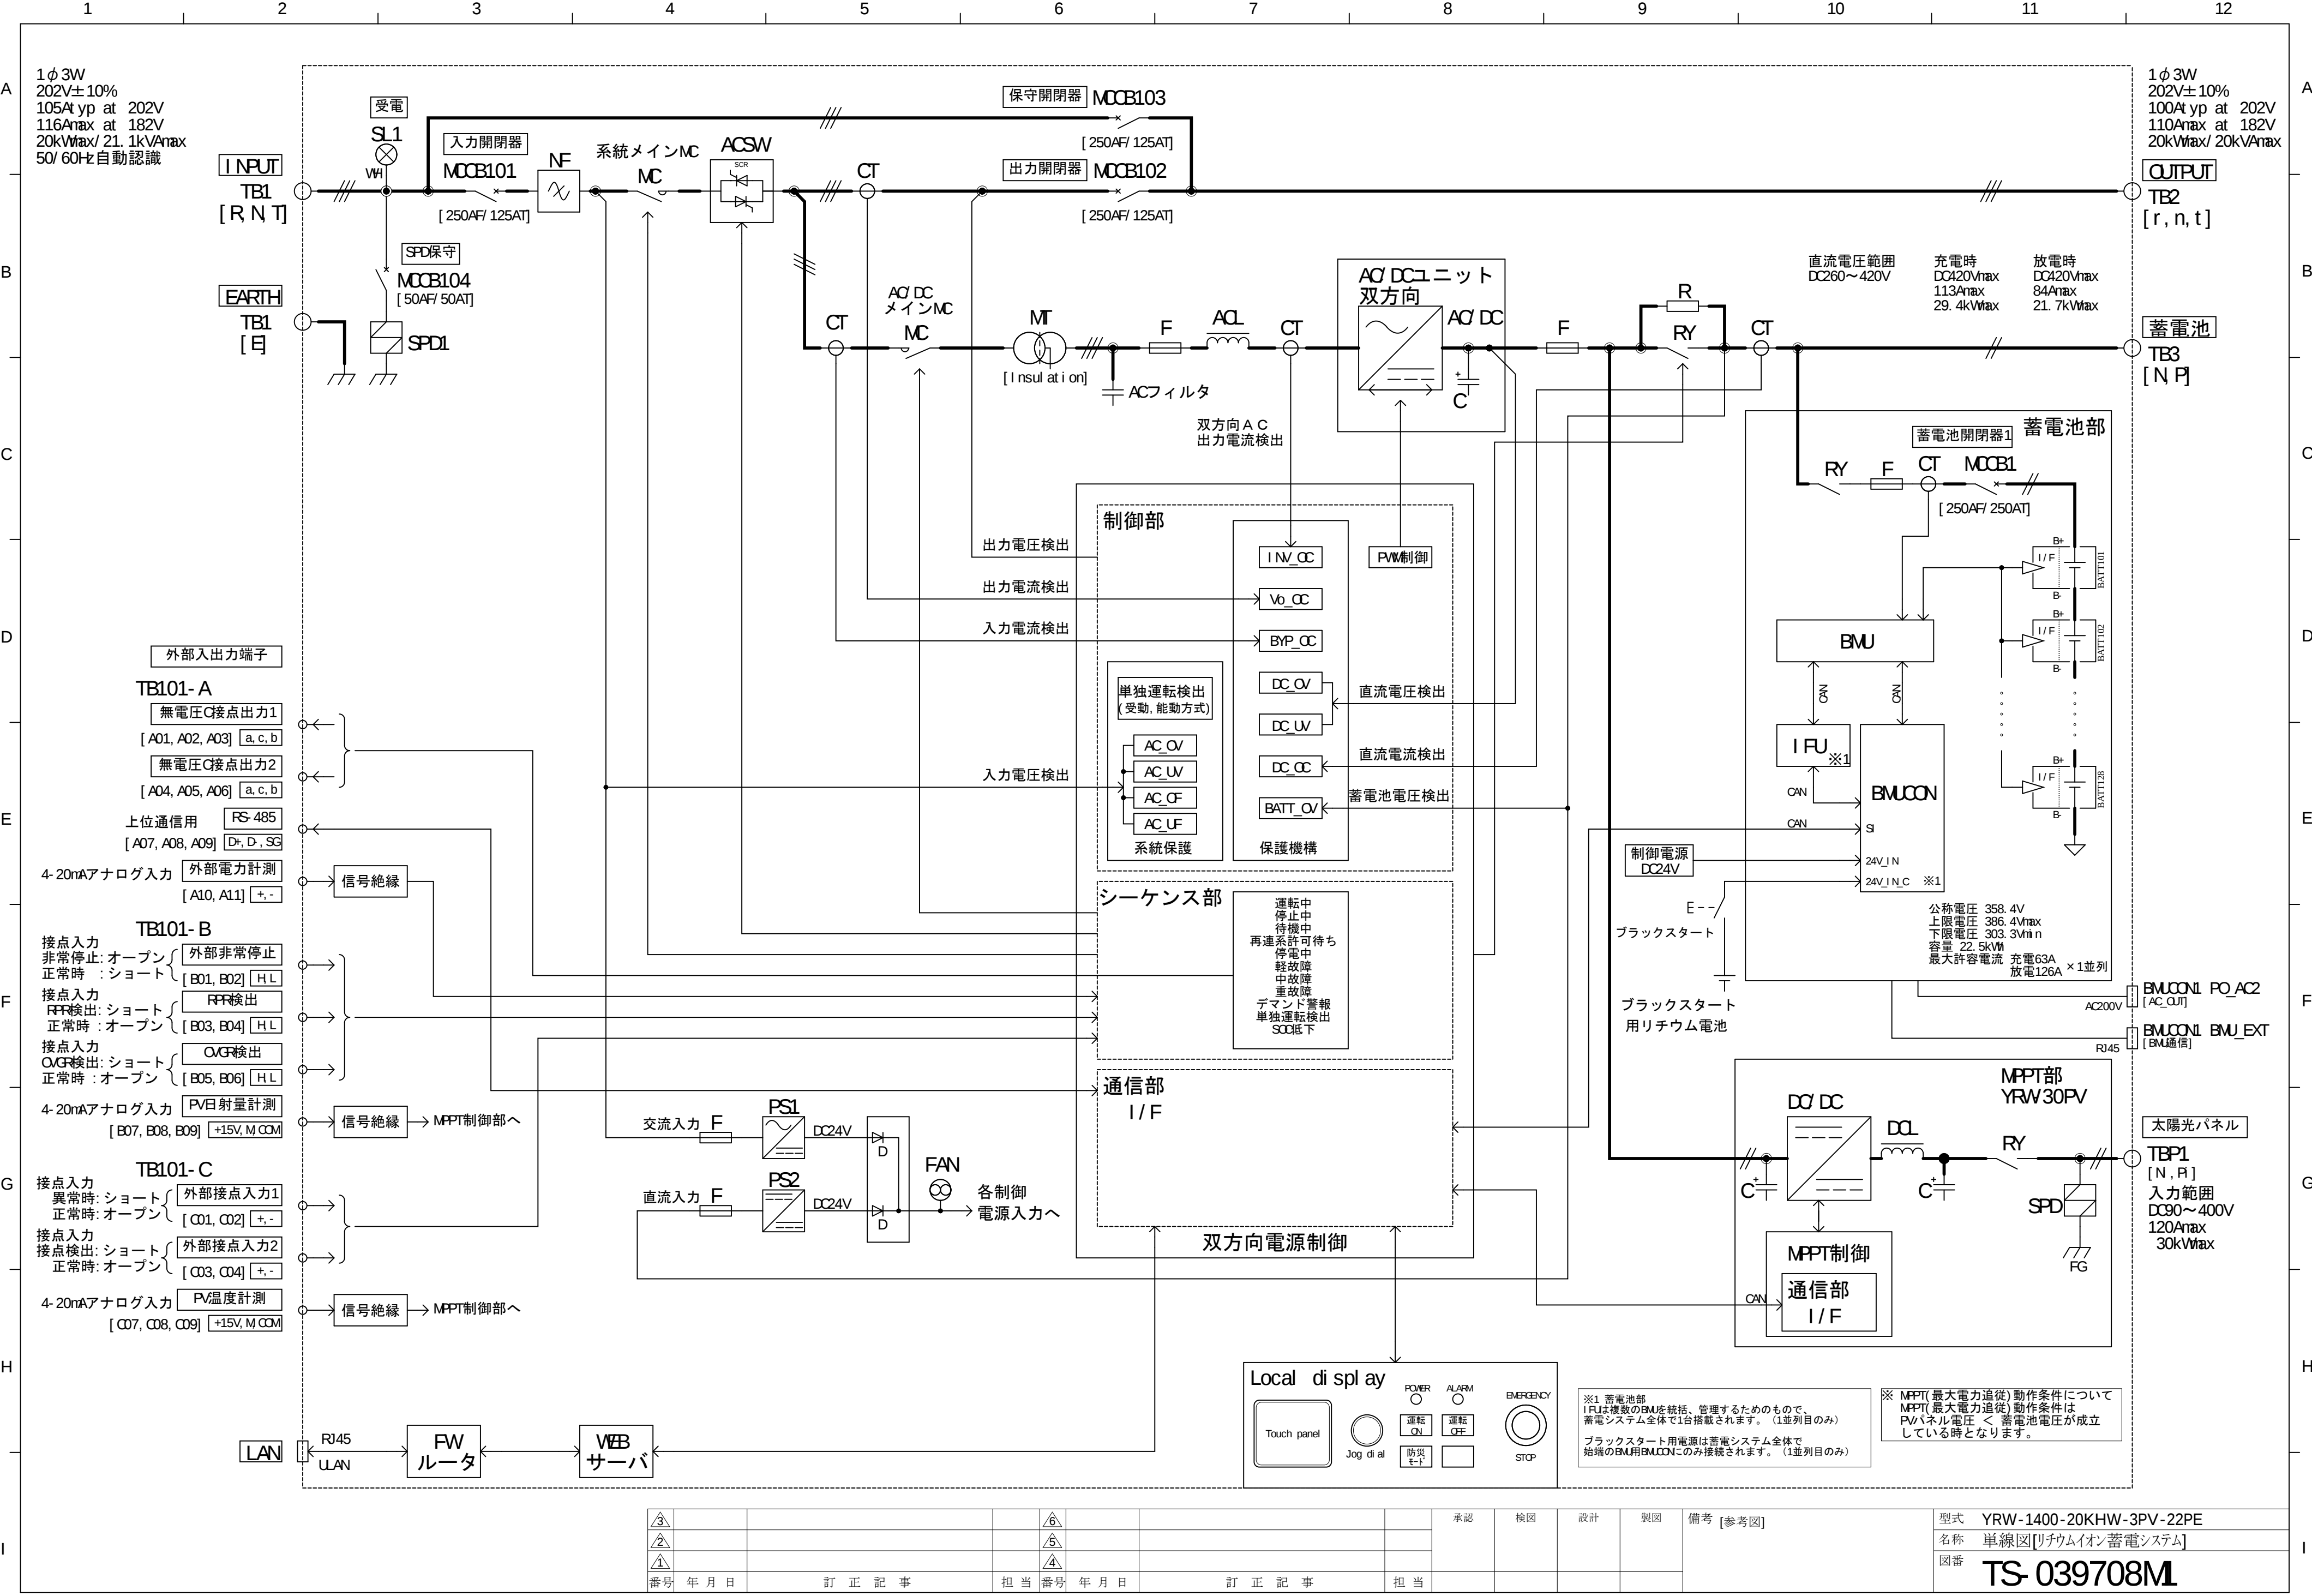

1φ3W
202V±10%
105A_{yp} at 202V
116A_{max} at 182V
20kV_{max}/ 21.1kV_{Amax}
50/ 60Hz自動認識

1φ3W
202V±10%
100A_{yp} at 202V
110A_{max} at 182V
20kV_{max}/ 20kV_{Amax}

直流電圧範囲 DC260～420V
充電時 DC420V_{max} 113A_{max} 29.4kV_{max}
放電時 DC420V_{max} 84A_{max} 21.7kV_{max}


外部入出力端子

- TB101- A**
- 無電圧C接点出力1 [A01, A02, A03] [a, c, b]
 - 無電圧C接点出力2 [A04, A05, A06] [a, c, b]
 - 上位通信用 RS-485 [A07, A08, A09] [Dr, D-, SG]
 - 4- 20mAアナログ入力 外部電力計測 [A10, A11] [+, -]
- TB101- B**
- 接点入力 非常停止: オープン 外部非常停止 [B01, B02] [H, L]
 - 接点入力 RFR検出: ショート 正常時: オープン [B03, B04] [H, L]
 - 接点入力 O/G検出: ショート 正常時: オープン [B05, B06] [H, L]
 - 4- 20mAアナログ入力 PV日射量計測 [B07, B08, B09] [+15V, M, COM]
- TB101- C**
- 接点入力 異常時: ショート 正常時: オープン 外部接点入力1 [C01, C02] [+, -]
 - 接点入力 接点検出: ショート 正常時: オープン 外部接点入力2 [C03, C04] [+, -]
 - 4- 20mAアナログ入力 PV温度計測 [C07, C08, C09] [+15V, M, COM]

- 外部電力計測 [A10, A11] [+, -]
- 信号絶縁
- 外部非常停止 [B01, B02] [H, L]
- RFR検出 [B03, B04] [H, L]
- O/G検出 [B05, B06] [H, L]
- PV日射量計測 [B07, B08, B09] [+15V, M, COM]
- 信号絶縁 → MPPT制御部へ

- 外部接点入力1 [C01, C02] [+, -]
- 外部接点入力2 [C03, C04] [+, -]
- PV温度計測 [C07, C08, C09] [+15V, M, COM]
- 信号絶縁 → MPPT制御部へ

③				⑥				承認	検図	設計	製図	備考 [参考図]	型式	YRW-1400-20KHW-3PV-22PE
②				⑤									名称	単線図[リチウムイオン蓄電システム]
①				④									図番	TS-039708M
番号	年月日	訂正記事	担当	番号	年月日	訂正記事	担当							

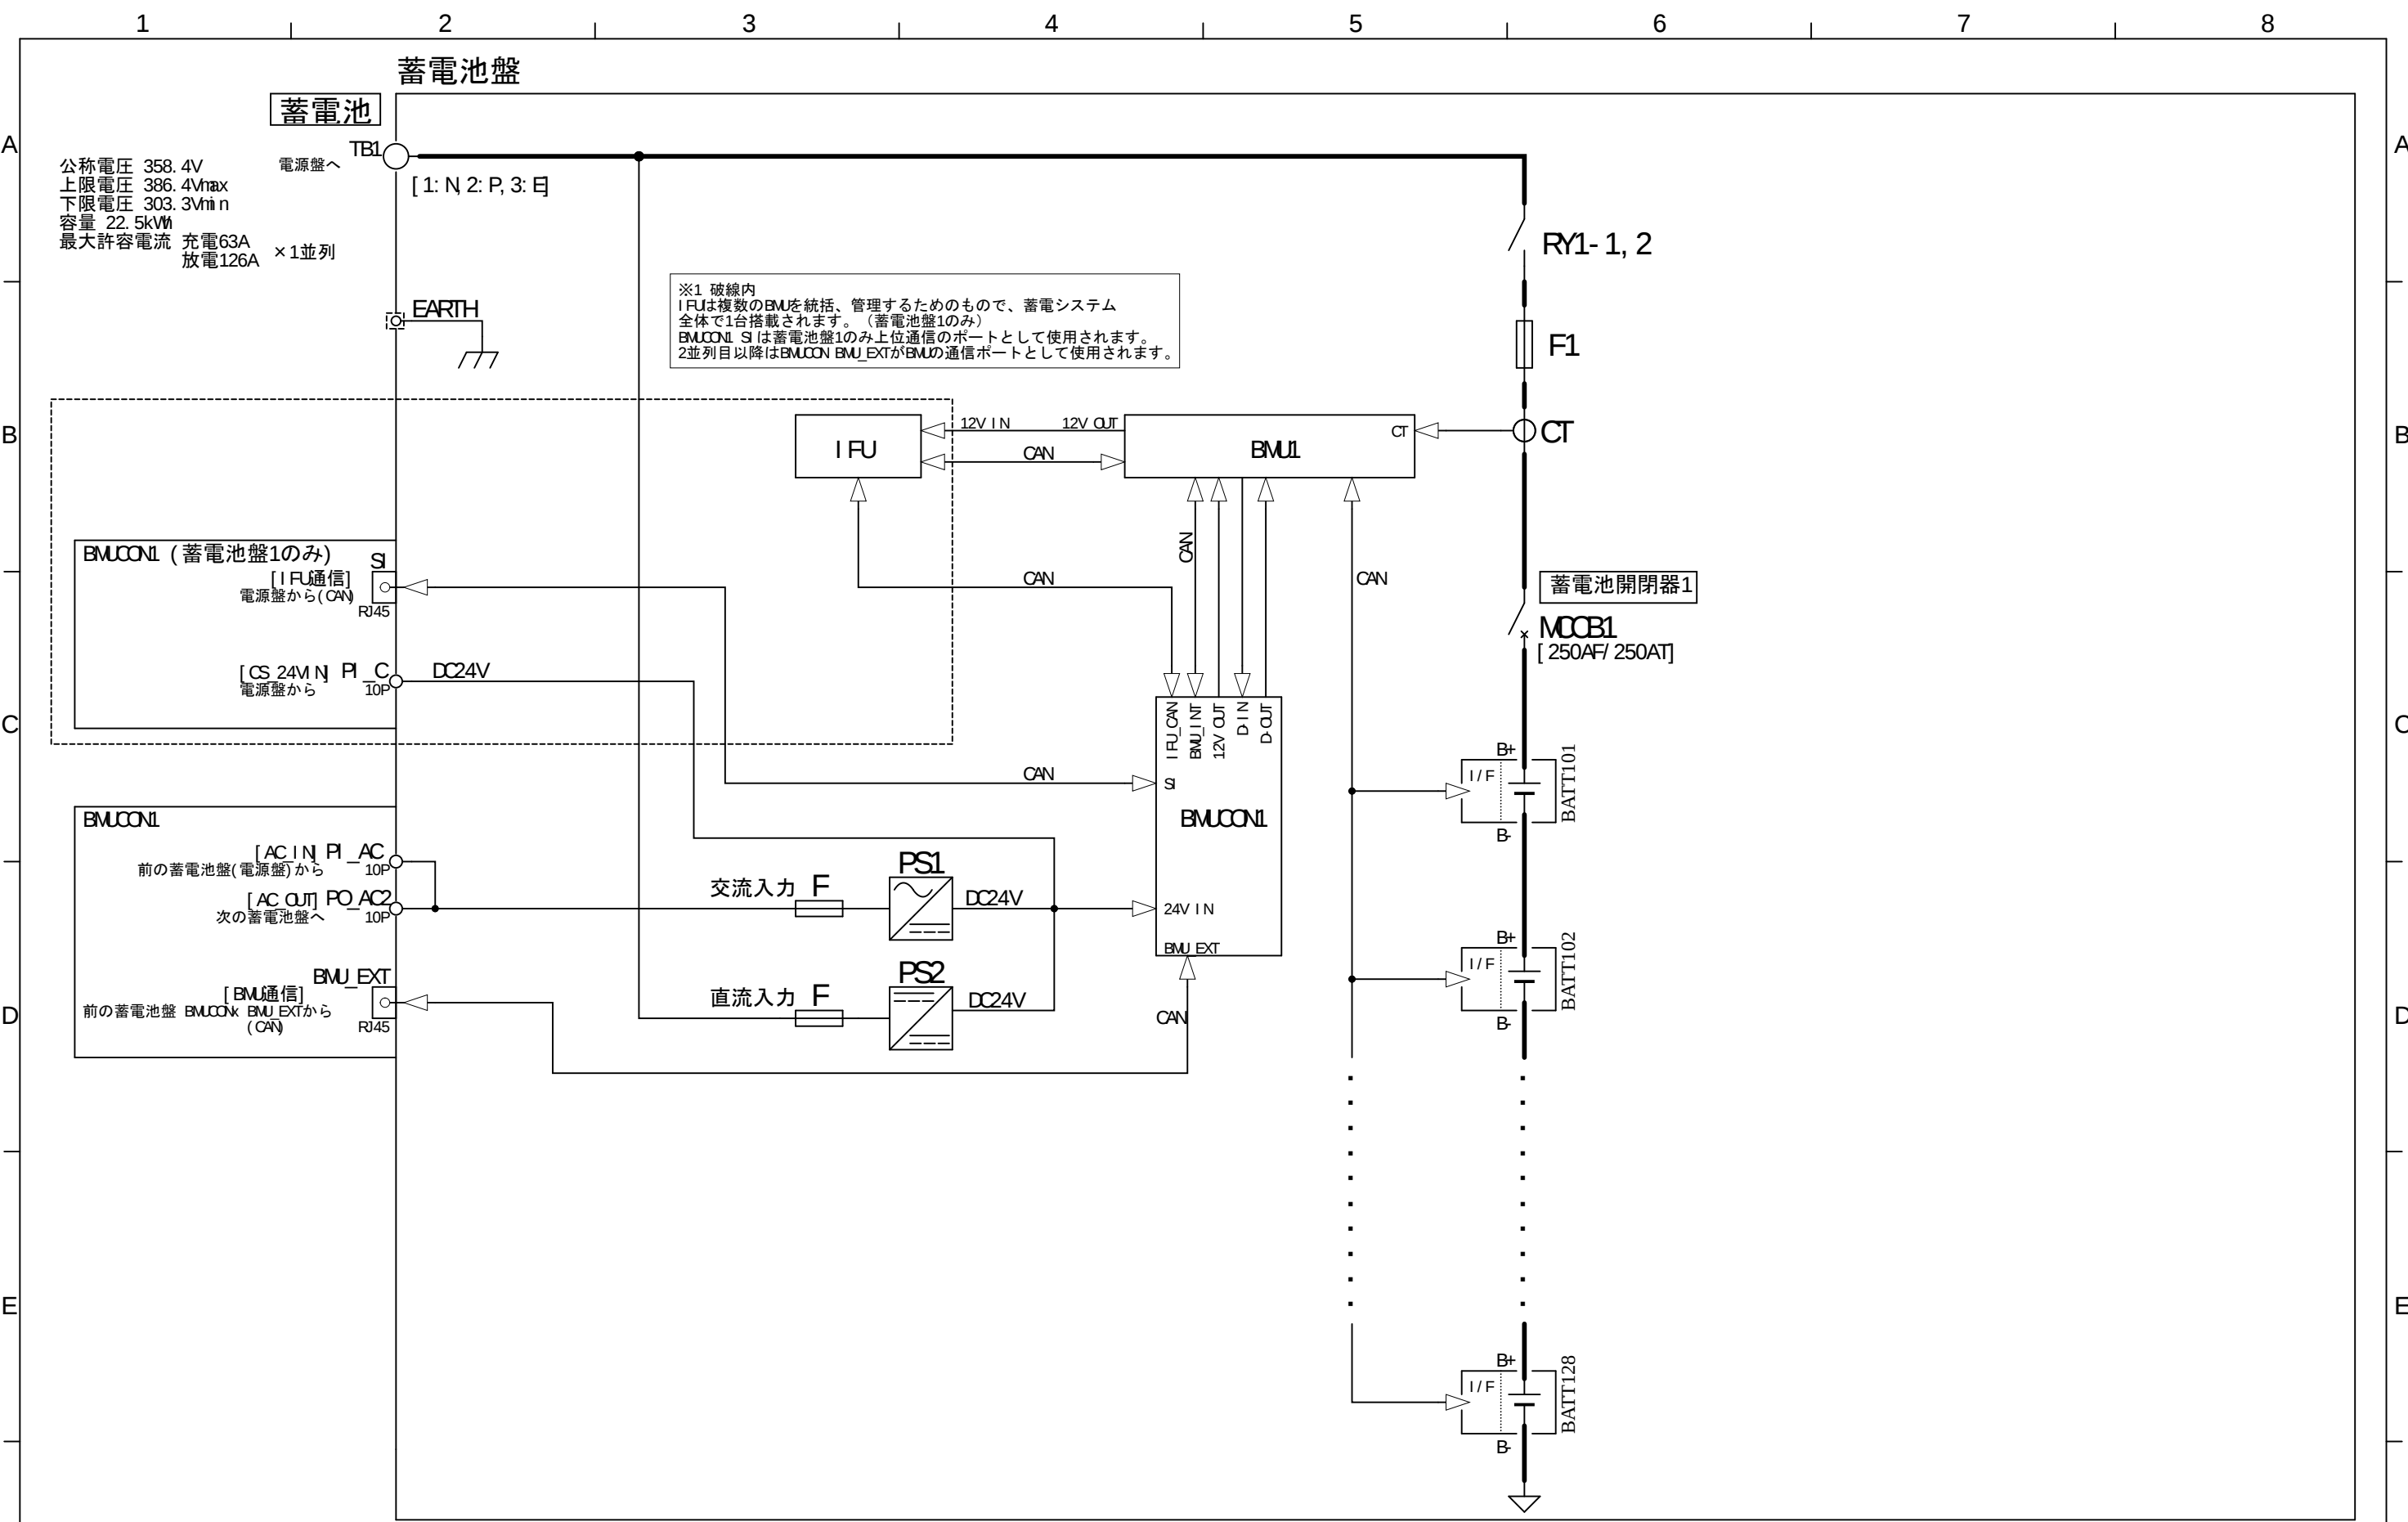

F	③				⑥				承認	検図	設計	製図	備考	型式	YRW-1400-22PE	F
	②				⑤									名称	単線図[リチウムイオン蓄電池盤]	
	①				④									図番	TS-039715M	
	番号	年月日	訂正記事	担当	番号	年月日	訂正記事	担当								