

A

B

C

D


番号	記 号	名 称	表 示	備 考	番号	記 号	名 称	表 示	備 考
1		パネル部		TS-034554M参照	7		アイボルト		着脱可
2	MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 250AF/125AT	8		扉		
3	MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 250AF/125AT	9	FAN	ファン		
4	MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 250AF/125AT	10		ベース		TS-035084M参照
5	SL1	受電表示灯	[受電]	白色	11	NP1	名称銘板		リチウムイオン蓄電システム
6		入出力端子部		TS-039604M1参照	12	NP2	定格銘板		
7	MCCB1	蓄電池開閉器	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT	13	NP3	名称銘板		蓄電池設備

A

B

C

D

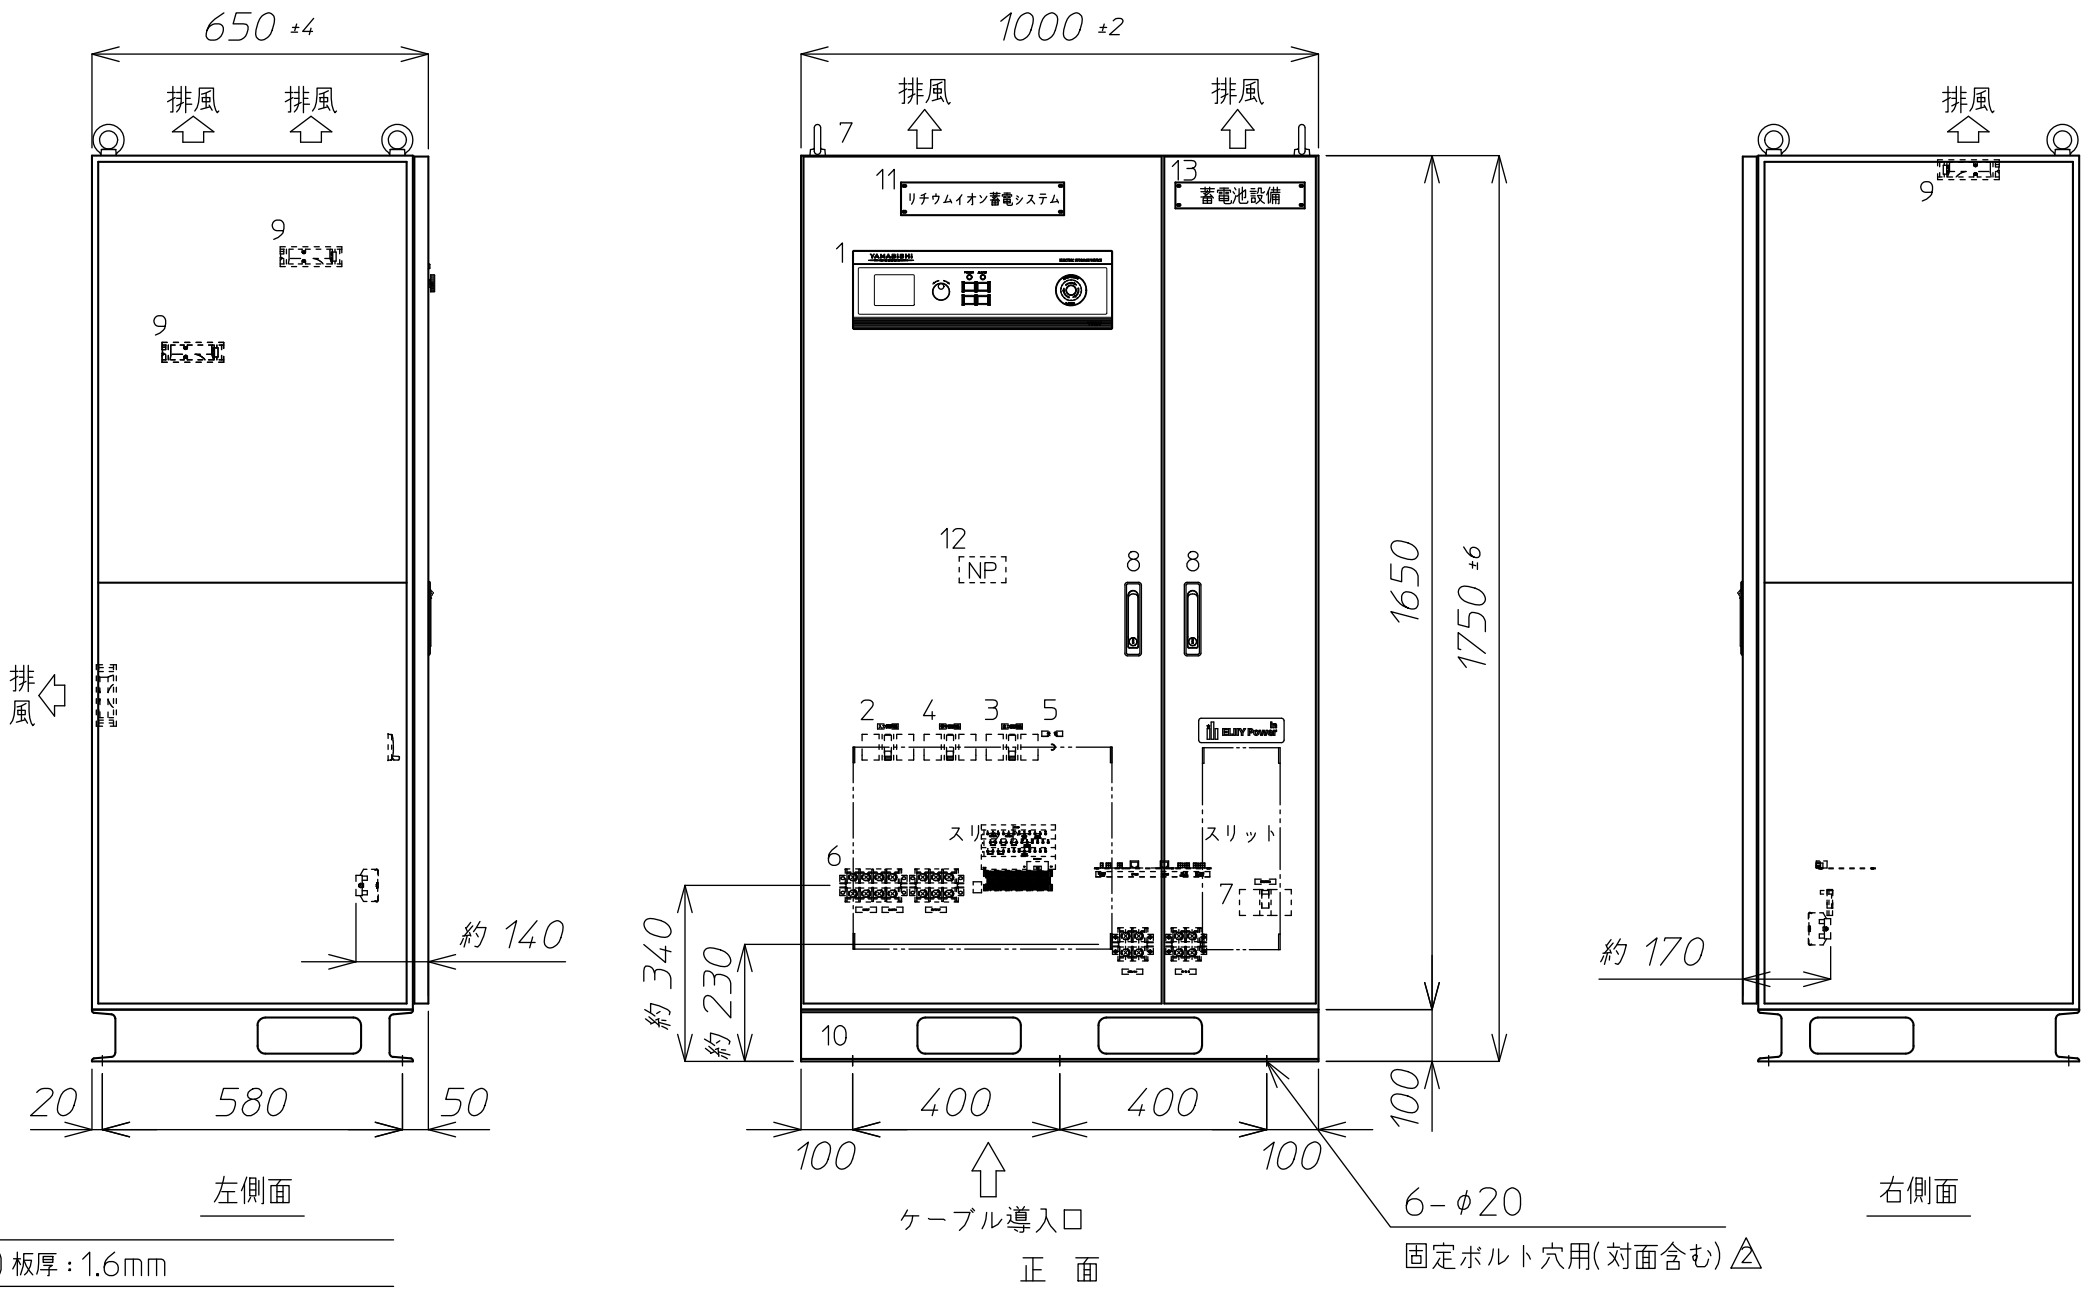

質量：約720kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

△				材料	処理	備考
△				Material	Disposal	Note
△				検図	設計	製図
△	'25.07.02	固定ボルトについて追記	吉田	馬詰	眞壁	吉田
△	'25.03.07	端子詳細図番号変更	吉田			
△	番号	年月日	訂正記事	担当		
				'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04

単位	m	個数	数	名称	YRW-1400-20KHW-3PV-22PE
Unit	m	Article	/台	Title	外形図[リチウムイオン蓄電システム]
3角画法		尺度	/	図番	TS-039602M1
3rd Angle		Scale		Dwg.No.	
Projection					