

A

B

C

D

塗装色：5Y7/1 半ツヤ
質量：約1590kg
外装板厚：2.3mm（底板含む）

- 保有距離
- ・正面、及び背面：1m以上
 - ・左側面：0.6m以上
 - ・右側面：0.25m以上


番号		記号	名 称	表 示	備 考	番号		記号	名 称	表 示	備 考
1			点検窓		網入ガラス窓	16		MCCB1	蓄電池開閉器1	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT
			操作パネル		TS-037638M参照	17			蓄電池開閉器2	[蓄電池開閉器2]	3P 250AF/250AT
2		MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 100AF/75AT	18					
3		MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 100AF/75AT	19		BMUCON1	BMU接続基板		
4		MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 100AF/75AT	20		BMUCON2	BMU接続基板		
5		SL1	受電表示灯	[受電]	白色	21					
6			正面端子部		TS-040155M1参照	22					
7			屋根			23					
8			扉			24		MCCB301	AUX	[AUX]	2P 32AF/5AT
9		NP1	名称銘板	[リチウムイオン蓄電池盤]		25					
10		NP2	銘板	[蓄電池設備]		26					
11		NP3	定格銘板		扉内	27					
12			ベース		TS-038825M参照	28					
13			熱交換器			29					
14			背面端子部		TS-040155M1参照	30					
15			吸気ギャラリ			31					

A

B

C

D

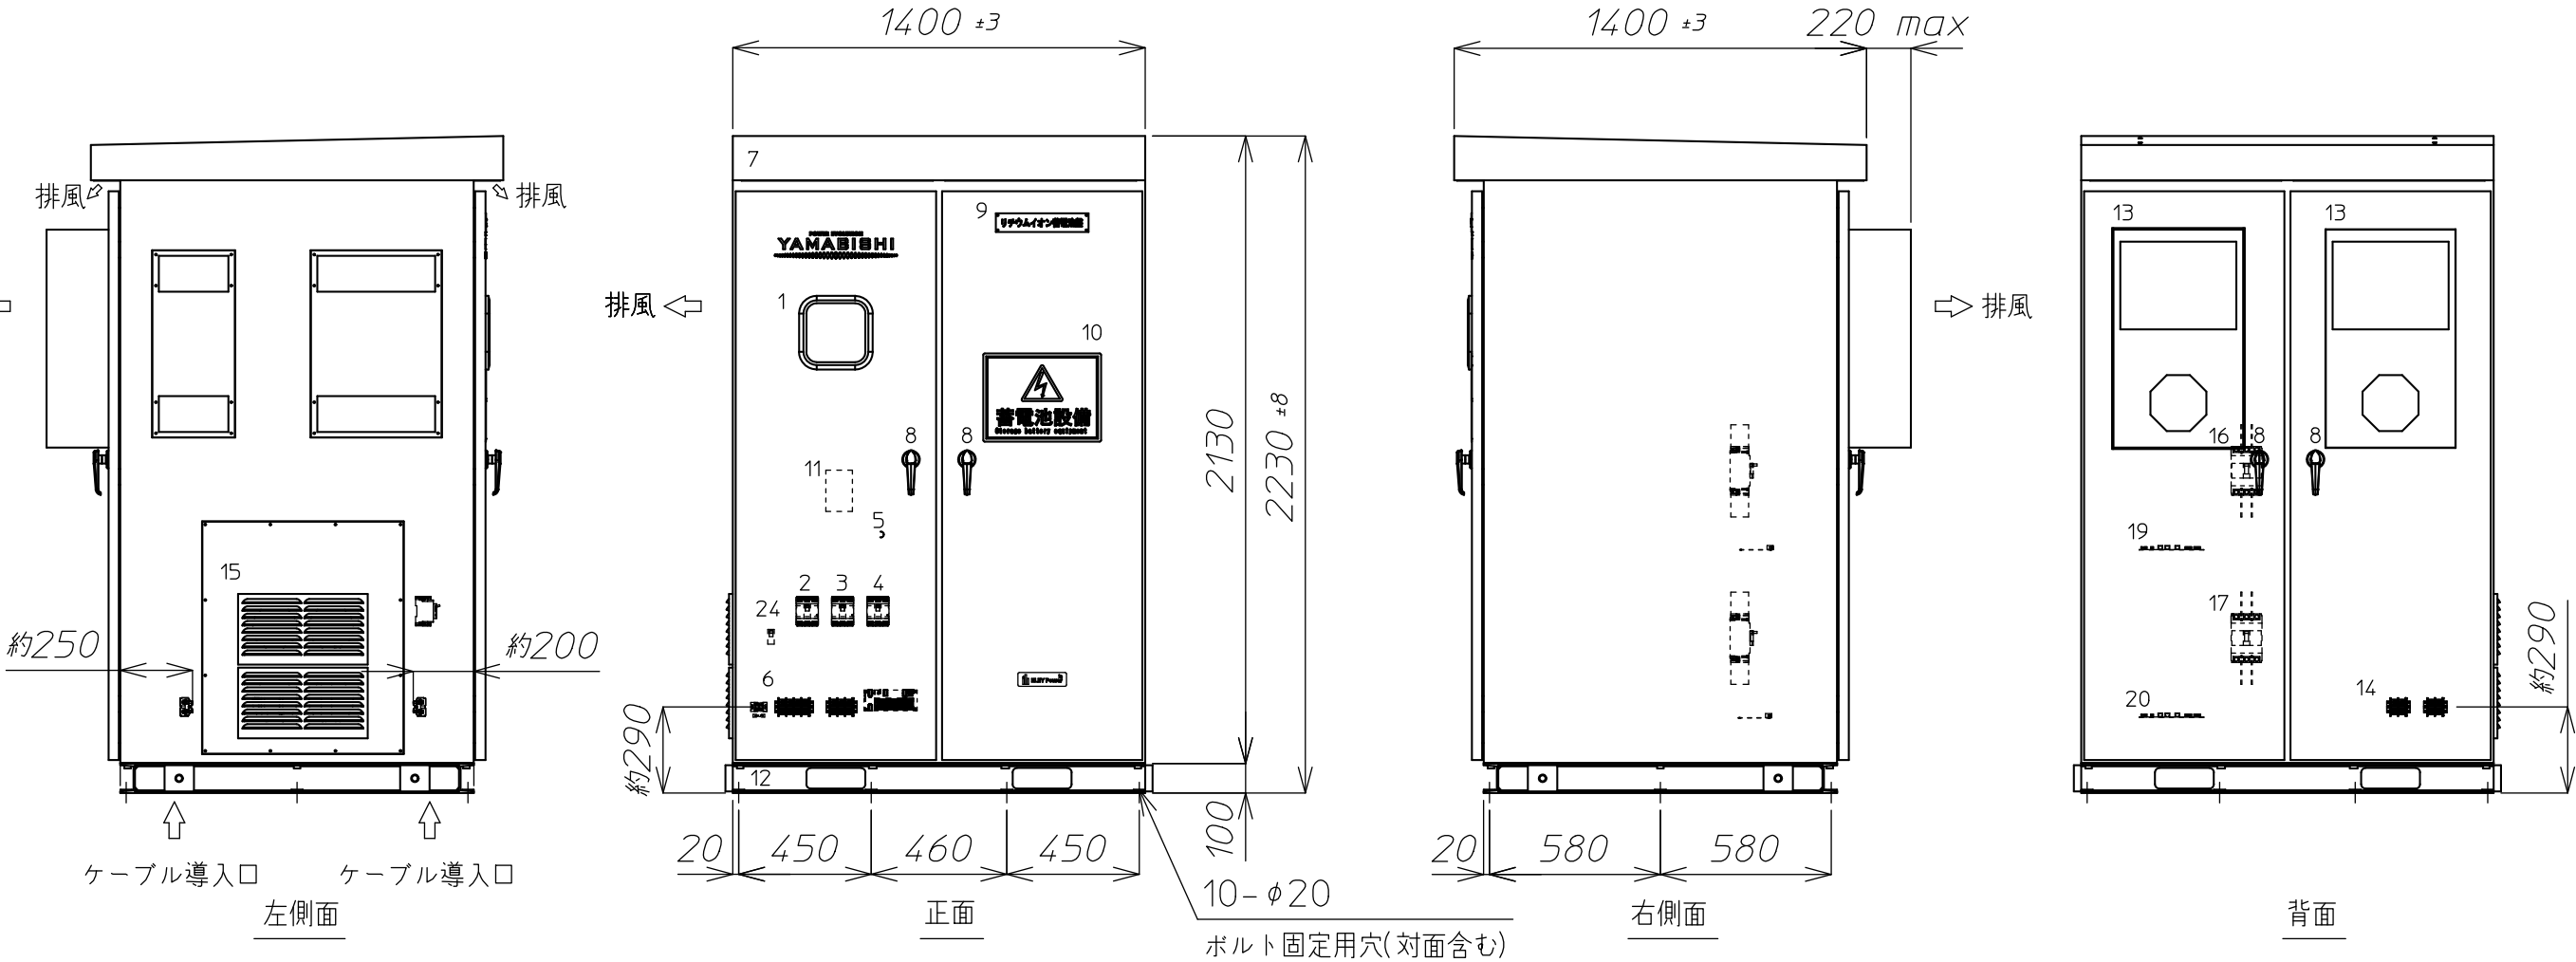

△				材料 Material			处理 Disposal		備 考 Note			塩害仕様は型式末尾に「-SR」が付きます。	
△				検図 馬詰	設計 眞壁	製図 眞壁	写図	単位	m / m	個数	数 / 台	名 称 YRW-2400-10KHW-3PV-45PE	
△								Unit		Article		Title 外形図[リチウムイオン蓄電システム]	
△								3角画法 3rd Angle Projection	尺度	/	図 番 TS-040049M		
△									Scale		Dwg.No.		
番号	年月日	訂 正 記 事		担当	'25.01.10	'25.01.10	'25.01.10						