

A

B

C

D

塗装色：5Y7/1 半ツヤ  
質量：約1840kg  
外装板厚：2.3mm（底板含む）

- 保有距離
- ・正面、及び背面：1m以上
  - ・左側面：0.6m以上
  - ・右側面：0.25m以上


| 番号 |  | 記号      | 名 称    | 表 示           | 備 考            | 番号 |  | 記号      | 名 称     | 表 示       | 備 考            |
|----|--|---------|--------|---------------|----------------|----|--|---------|---------|-----------|----------------|
| 1  |  |         | 点検窓    |               | 網入ガラス窓         | 16 |  | MCCB1   | 蓄電池開閉器1 | [蓄電池開閉器1] | 3P 250AF/250AT |
|    |  |         | 操作パネル  |               | TS-037638M参照   | 17 |  |         | 蓄電池開閉器2 | [蓄電池開閉器2] | 3P 250AF/250AT |
| 2  |  | MCCB101 | 入力開閉器  | [入力開閉器]       | 3P 250AF/125AT | 18 |  | MCCB3   | 蓄電池開閉器3 | [蓄電池開閉器3] | 3P 250AF/250AT |
| 3  |  | MCCB102 | 出力開閉器  | [出力開閉器]       | 3P 250AF/125AT | 19 |  | BMUCON1 | BMU接続基板 |           |                |
| 4  |  | MCCB103 | 保守開閉器  | [保守開閉器]       | 3P 250AF/125AT | 20 |  | BMUCON2 | BMU接続基板 |           |                |
| 5  |  | SL1     | 受電表示灯  | [受電]          | 白色             | 21 |  | BMUCON3 | BMU接続基板 |           |                |
| 6  |  |         | 正面端子部  |               | TS-040155M1参照  | 22 |  |         |         |           |                |
| 7  |  |         | 屋根     |               |                | 23 |  |         |         |           |                |
| 8  |  |         | 扉      |               |                | 24 |  | MCCB301 | AUX     | [AUX]     | 2P 32AF/5AT    |
| 9  |  | NP1     | 名称銘板   | [リチウムイオン蓄電池盤] |                | 25 |  |         |         |           |                |
| 10 |  | NP2     | 銘板     | [蓄電池設備]       |                | 26 |  |         |         |           |                |
| 11 |  | NP3     | 定格銘板   |               | 扉内             | 27 |  |         |         |           |                |
| 12 |  |         | ベース    |               | TS-038825M参照   | 28 |  |         |         |           |                |
| 13 |  |         | 熱交換器   |               |                | 29 |  |         |         |           |                |
| 14 |  |         | 背面端子部  |               | TS-040155M1参照  | 30 |  |         |         |           |                |
| 15 |  |         | 吸気ギャラリ |               |                | 31 |  |         |         |           |                |

A

B

C

D

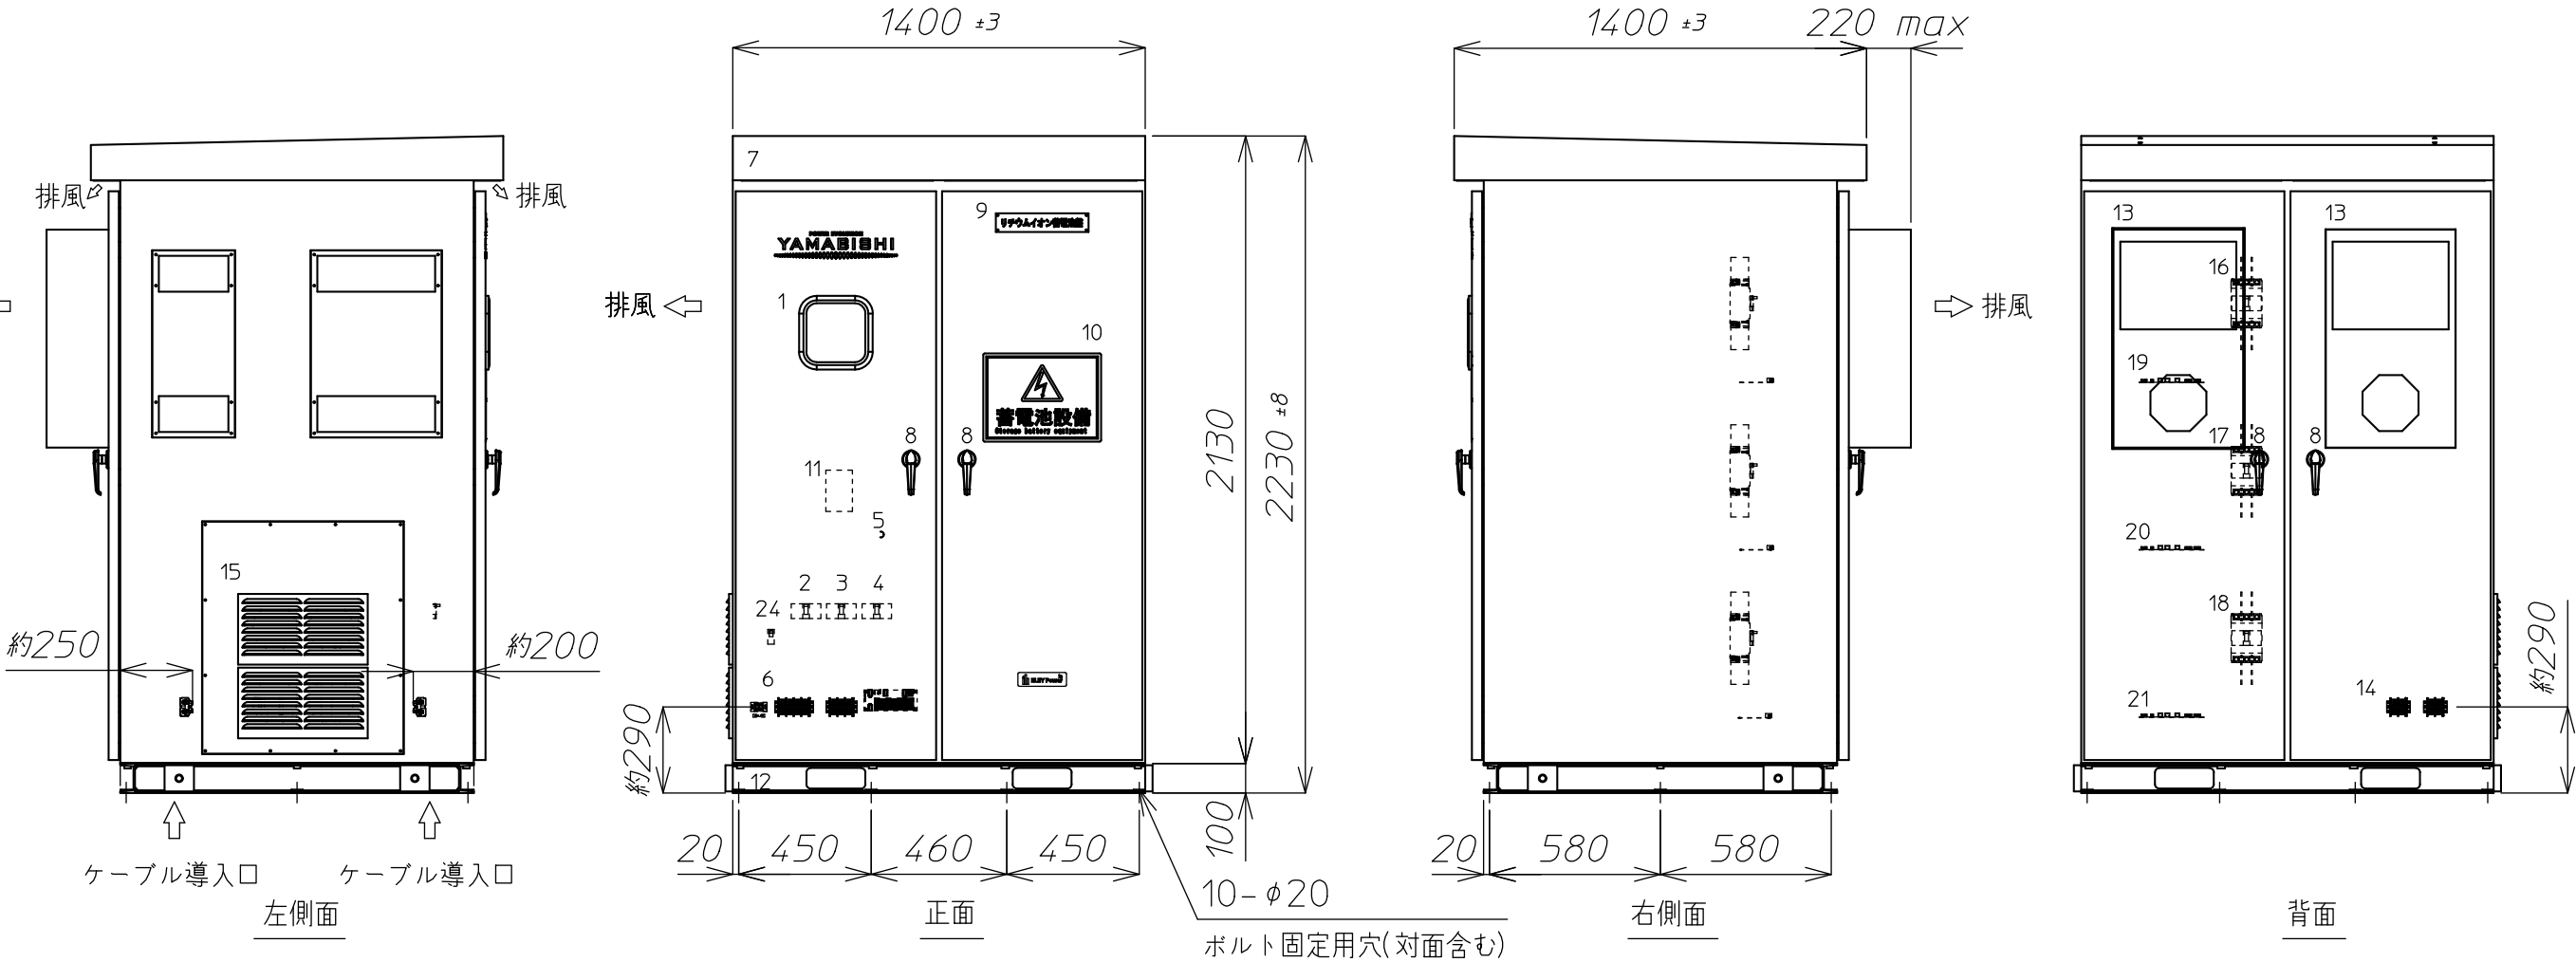

|            |     |         |  |          |           |           |           |           |                      |            |
|------------|-----|---------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| △          |     |         |  | 材料       | 处理        |           | 備 考       |           | 塩害仕様は型式末尾に「-SR」が付きます |            |
| △          |     |         |  | Material | Disposal  |           | Note      |           |                      |            |
| △          |     |         |  | 検図       | 設計        | 製図        | 写図        | 単位        | 個数                   | 名 称        |
| △          |     |         |  | 馬詰       | 眞壁        | 眞壁        |           | Unit      | Article              | Title      |
| △          |     |         |  |          |           |           |           | 3角画法      | 尺度                   | 図 番        |
| △          |     |         |  |          |           |           |           | 3rd Angle | Scale                | Dwg.No.    |
| Projection |     |         |  |          |           |           |           |           |                      |            |
| 番号         | 年月日 | 訂 正 記 事 |  | 担当       | '25.01.10 | '25.01.10 | '25.01.10 |           |                      | TS-040056M |