




A

B

C

D

質量：約2750kg
外装（扉、カバー）板厚：1.6mm
本装置には底板が付いております。
保有距離：前面1000mm，両側面50mm
背面600mmとれるよう設置してください。
但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

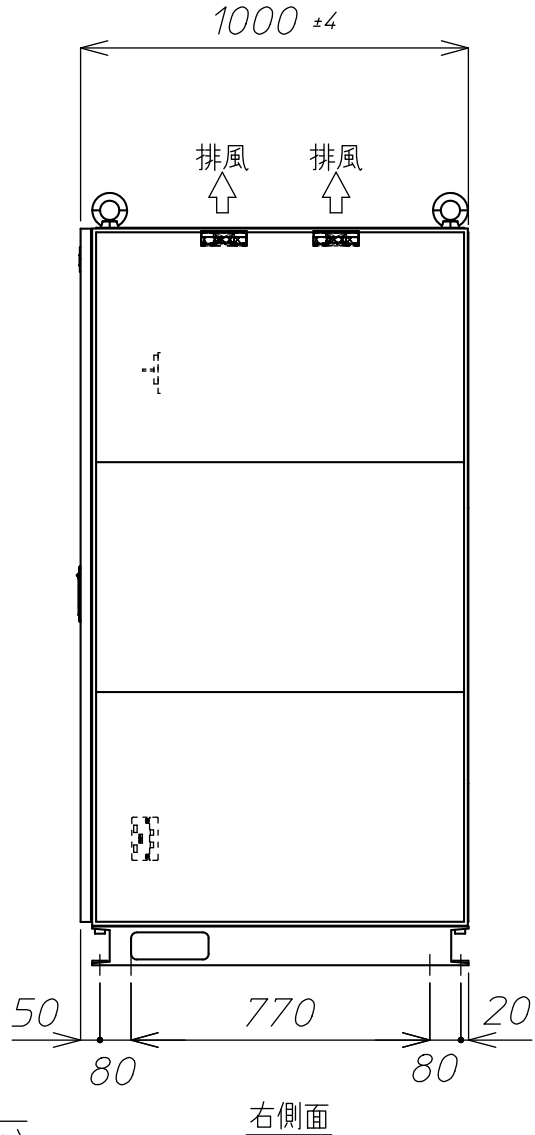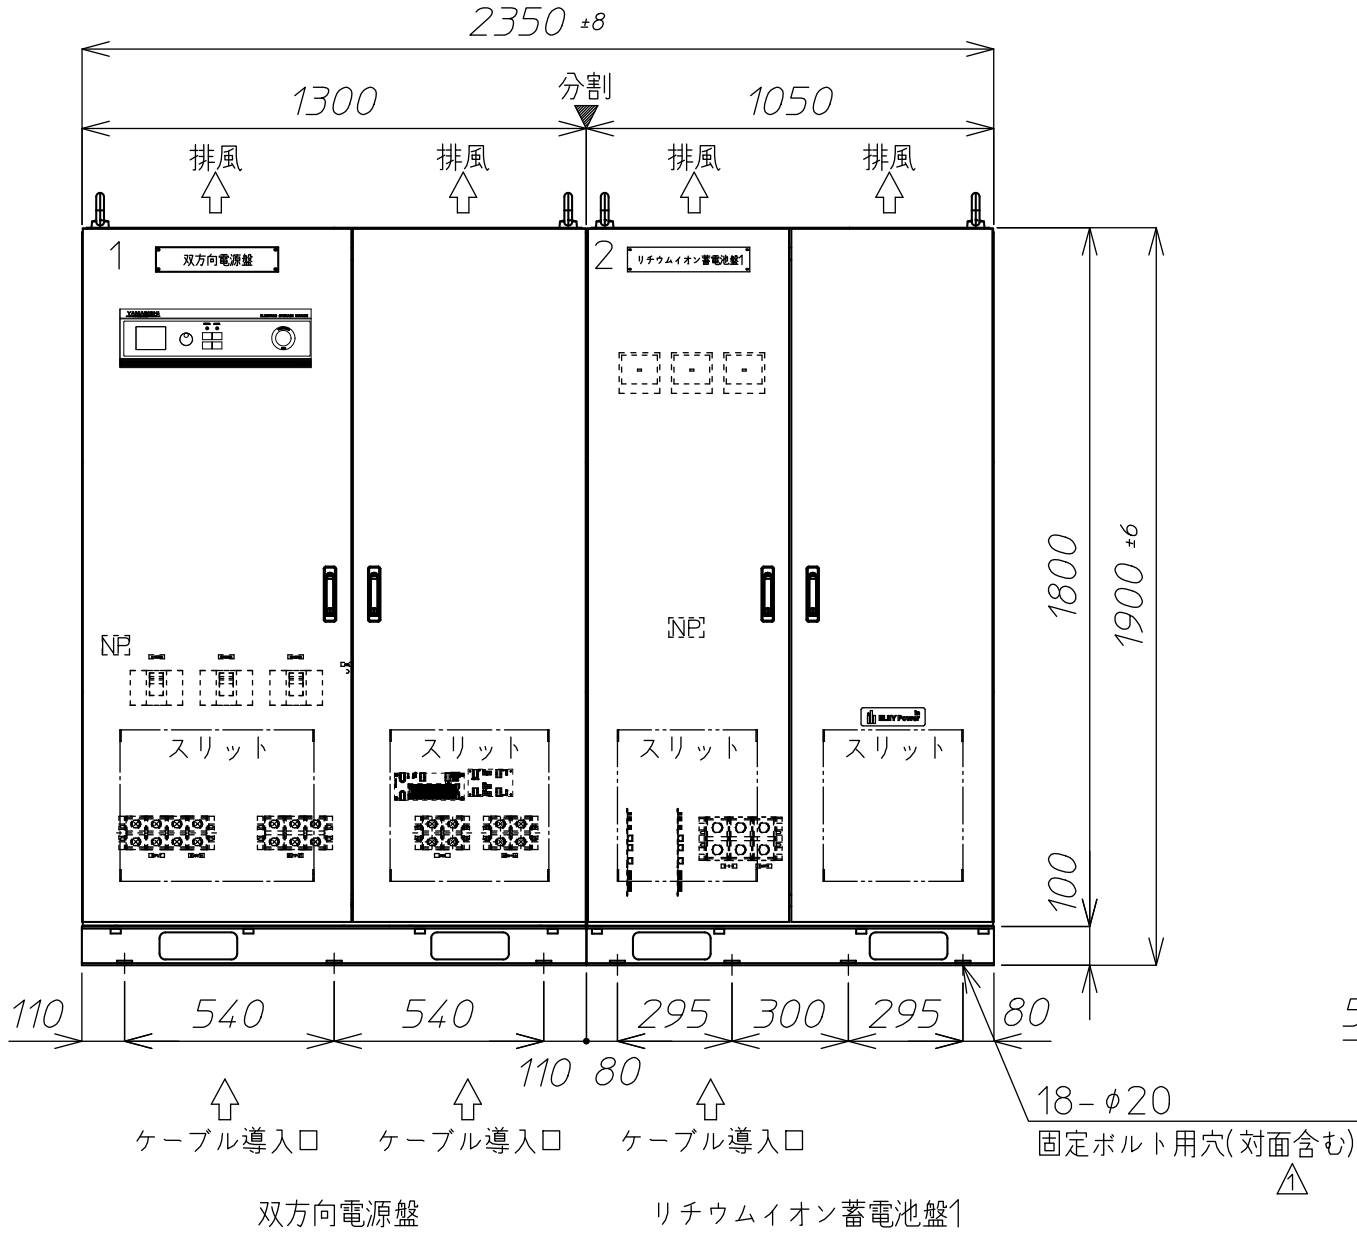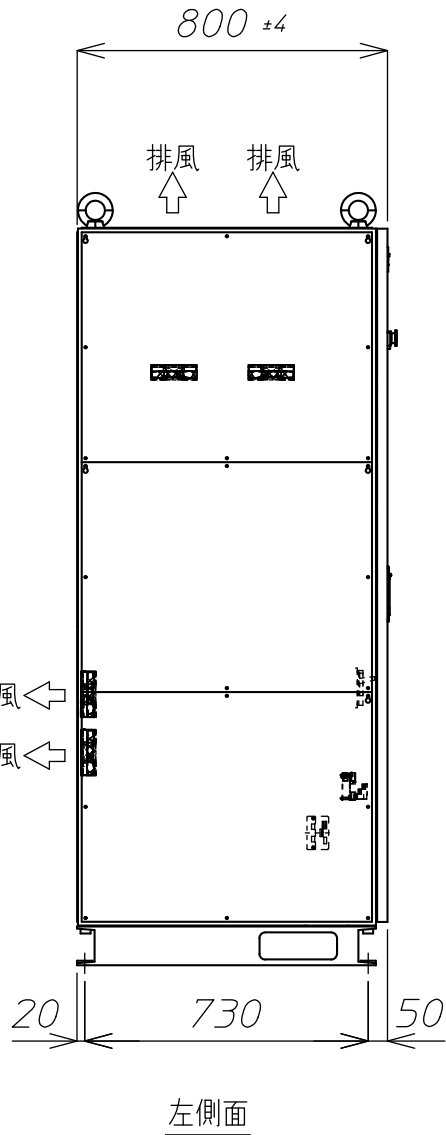

番号	記号	名称	表示	備考
1		双方向電源盤	△	TS-039990M1参照
2		リチウムイオン蓄電池盤1		TS-039799M参照
3				
4				
5				

A

B

C

D

△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名 称 Title
△				馬詰	眞壁	眞壁		3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	／	YRW-1750-100SH-15PV-116PE 外形図[双方向電源盤]
△											図 番 Dwg.No.
△	'25.07.02	図面番号変更・固定ボルトについて追記	吉田	'24.11.07	'24.11.07	'24.11.07					TS-039792M1
番号	年月日	訂 正 記 事	担当								